DİZAYN ENERJİ

SINCE 2003

PROFESYONEL PROFESSIONAL

OZONE

SİSTEMLERİ SYSTEMS



OZON

HAVUZ

2025

OCAK

Ozon'a Yön Veren Teknoloji *Leading Ozone Technology*

www.dizaynenerji.com.tr
www.dozon.com.tr

www.dozonmarket.com

DİZAYN ENERJİ

OZON

HAVUZ

SINCE 2003

DİZAYN ENERJİ LTD. ŞTİ KATALOGDA BULUNAN ÜRÜNLERİNİN RENK,MODEL,İÇERİK VE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINI SAKLI TUTAR
KATALOG FİYATLARINA KDV DAHİL DEĞİLDİR

DİZAYN
ENERJİ.
COM.TR



DİZAYN ENERJİ

Havanın ve suyun olduğu her yerde biz varız.

We are wherever there is air and water.

Firma Profili
About Company



Şirketimiz; 2003 yılından itibaren ozon teknolojileri, yüzme havuzları, su filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemleri, elektrik altyapı ve aydınlatma projeleri alanında faaliyet göstermektedir.

Yüzme havuzlarında su kalitesi anlayışını değiştiren ve müşterilerimize uygun en son teknolojide arıtım ve dezenfeksiyon sistemlerini sunmayı ilke edinmiştir.

Su filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemlerini kullanan içme suyu fabrikalarının, gıda işleme ve depolama tesislerinin, tekstil ve tarım sektörünün ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü konusunda çözüm ortaklarımızla birlikte uygun olan en iyi sistemi sunmayı taahhüt etmektedir.

Ozon gazının su, hava ve diğer alanlarda sürekli yenilenen uygulama teknolojilerini takip eden, ülkemizde konusunda lider bir uygulama firması olmayı hedefleyen, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren firmamız, siz değerli müşterilerimize her koşulda en iyi hizmeti sunmayı taahhüt eder.

Since 2003; our company operates on electrical infrastructure and lighting projects, swimming pools, water filtration and disinfection systems, ozone technologies.

We adopt and offer the latest technology on water treatment and disinfection for swimming pools which suitable for our customers and changes the perception of water quality.

We, together with our solution partners undertake processes to identify – resolve – determine the most suitable and the best solution possible for facilities using water filtration and disinfection systems, such as drinking water factories food processing and storage facilities, textile and agriculture sector.

We, as a company keep tabs on incessant evolving application technologies about water, air and all relevant fields, always renew and enhance our knowledge also focus on becoming a leading company in the sector both locally and globally, guarantee the the best quality service in any circumtances for our valued customers.

OĞUZ YELMAN
Genel Müdür | General Manager

SINCE
2003

Uygulama Alanları
Aplications




İÇME SUYU 1

DRINK WATER



YÜZME HAVUZU 2

SWIMMING POOL

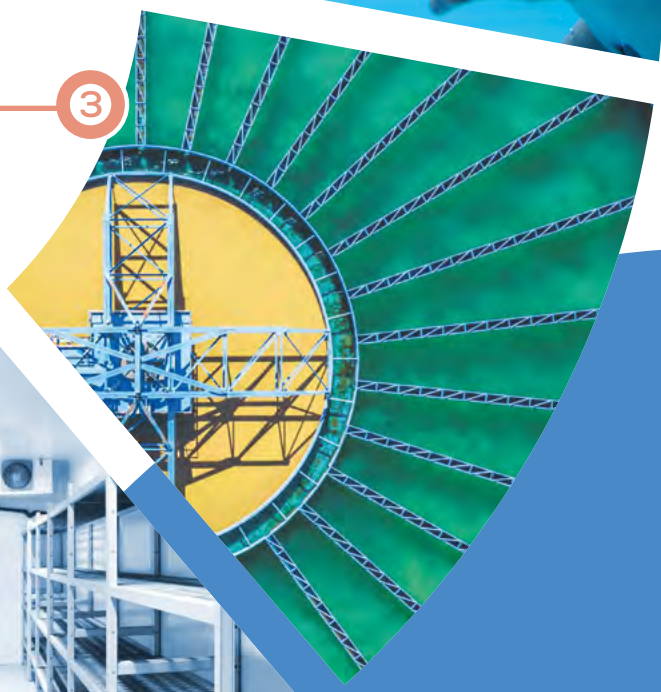

ATIK SU ARITMA 3

WASTE WATER TREATMENT

SOĞUK HAVA DEPOLARI 4

COLD STORAGE







5 TARIM
AGRICULTURE

6 HAYVANCILIK
LIVESTOCK INDUSTRY



7 OTELCİLİK
HOTEL MANAGEMENT



8 GIDA ÜRETİM TESİSLERİ
FOOD PRODUCTION FACILITIES



9 HAVA DEZENFEKSİYONU
VE KOKU GİDERME
AIR DISINFECTION
AND ODOR REMOVAL

İçindekiler Contents

01 **HAVA GRUBU OZON JENERATÖRLERİ**
AIR GROUP OZONE GENERATORS

02 **ÇOK AMAÇLI ENDÜSTRİYEL OZON JENERATÖRLERİ**
MULTI-PURPOSE INDUSTRIAL OZONE GENERATORS

03 **HAVUZ OZON VE UV SİSTEMLERİ**
POOL OZONE AND UV SYSTEMS

04 **YARDIMCI EKİPMANLAR**
AUXILIARY EQUIPMENT

8-9

12 AIR OTEL TİPİ TAŞINABİLİR OZON JENERATÖRLERİ
13 AIRM KOKU GİDERİMİ İÇİN OZON JENERATÖRLERİ
14 AIRD DUVAR TİPİ OZON JENERATÖRLERİ
15 EK10 OZONLU EL KURUTMA MAKİNESİ
16 MINI TUVALET TİPİ OZON JENERATÖRLERİ
17 04M EV OFİS TİPİ PORTATİF OZON JENERATÖRÜ ARAÇ
18 OTO TİPİ 12V OZON JENERATÖRÜ
19 KULE VANTİLATÖR TİPİ OZON JENERATÖRÜ
20 MOBIL MOBİL OZON JENERATÖRLERİ
21 KABİN ELBİSE AYAKKABI EŞYA OZONLAMA DOLABI
22 DAF ÇÖP VE ATIK ODALARI İÇİN OZON JENERATÖRÜ
23 DAB ENDÜSTRİYEL BACA TİPİ OZON JENERATÖRÜ
24 FRESH TOPLANTI ODALARI İÇİN OZON JENERATÖRÜ
25 SH SOĞUK HAVA DEPOLARI İÇİN OZON JENERATÖRÜ
26 DUO HAVA SU İKİSİBİRARADA OZON JENERATÖRÜ

26-27

30 DA01 1 g/h JAKUZİ TİPİ OZON JENERATÖRÜ
31 DO 1-3 g/h ENDÜSTRİYEL ÇOK AMAÇLI OZON JENERATÖRÜ
32 DO05 5 g/h ENDÜSTRİYEL ÇOK AMAÇLI OZON JENERATÖRÜ
33 DO10 10 g/h ENDÜSTRİYEL ÇOK AMAÇLI OZON JENERATÖRÜ
34 DO 15-20-30 g/h ENDÜSTRİYEL ÇOK AMAÇLI OZON JENERATÖRÜ
35 DO 40-60-80 g/h ENDÜSTRİYEL ÇOK AMAÇLI OZON JENERATÖRÜ
36 10EP 10 g/h LABORATUVAR TİPİ ÇOK AMAÇLI OZON JENERATÖRÜ
37 ELIT İÇME VE KULLANMA SUYU OZON SİSTEMİ
38 DAB-S SU DEPOSU TEMİZLİĞİ İÇİN OZON JENERATÖRÜ
39 OYM OZONLU YAĞ ÜRETİMİ OZON JENERATÖRÜ
40 GREEN ENDÜSTRİYEL OZONLU SEBZE MEYVE YIKAMA MAKİNESİ
41 VT-01 EVSEL OZONLU SEBZE MEYVE YIKAMA MAKİNESİ
42 WASH MUTFAK TİPİ OZONLU SEBZE MEYVE YIKAMA MAKİNESİ
43 CP SEBİL TİPİ OZON TEMİZLİK KİTİ

42-43

46 OLYPK DOZON OLİMPİK HAVUZLAR İÇİN OZON SİSTEMİ
47 SE DOZON SUPERECO HAVUZ OZON SİSTEMİ DOZON
48 ECO ECO HAVUZ OZON SİSTEMİ
49 ECO+ DOZON ECO+ HAVUZ OZON SİSTEMİ
50 MINI DOZON MİNİ HAVUZ OZON SİSTEMİ
51 MINI+ DOZON MİNİ+ HAVUZ OZON SİSTEMİ
52 MIDI+ DOZON MİDİ+HAVUZ OZON SİSTEMİ
53 MAXI DOZON MAXİ HAVUZ OZON SİSTEMİ
54 CMB-M DOZON COMBO-M OZON +TUZ KLOR SİSTEMİ
55 CMB-S DOZON COMBO-S OZON +TUZ KLOR SİSTEMİ

58-59

58 PASLANMAZ KARIŞIM TANKLARI
59 PVE-PE-PVC KARIŞIM TANKLARI
60 VENTURİLER
61 MİKSERLER-BYPASS KOLLEKTÖRLERİ
62 HAVA HAZIRLIK ÜNİTELERİ
63 SU TUTUCULAR-SİLİKA KURUTUCULAR-VENTİLLER
64 TEFON HORTUMLAR/ÇEKVALFLER/REKORLAR
65 OZON ÖLÇÜM CİHAZLARI



01 AIR GROUP OZONE GENERATORS



01 HAVA GRUBU OZON JENERATÖRLERİ

AIR GROUP OZONE GENERATORS

12	AIR	OTEL TİPİ TAŞINABİLİR OZON JENERATÖRLERİ
13	AIRM	KOKU GİDERİMİ İÇİN OZON JENERATÖRLERİ
14	AIRD	DUVAR TİPİ OZON JENERATÖRLERİ
15	EK10	OZONLU EL KURUTMA MAKİNESİ
16	MINI	TUVALET TİPİ OZON JENERATÖRLERİ
17	04M	EV OFİS TİPİ PORTATİF OZON JENERATÖRÜ ARAÇ
18	OTO	TİPİ 12V OZON JENERATÖRÜ
19	KULE	VANTİLATÖR TİPİ OZON JENERATÖRÜ
20	MOBIL	MOBİL OZON JENERATÖRLERİ
21	KABİN	ELBİSE AYAKKABI EŞYA OZONLAMA DOLABI
22	DAF	ÇÖP VE ATIK ODALARI İÇİN OZON JENERATÖRÜ
23	DAB	ENDÜSTRİYEL BACA TİPİ OZON JENERATÖRÜ
24	FRESH	TOPLANTI ODALARI İÇİN OZON JENERATÖRÜ
25	SH	SOĞUK HAVA DEPOLARI İÇİN OZON JENERATÖRÜ
26	DUO	HAVA SU İKİSİ BİRARADA OZON JENERATÖRÜ



OTEL TİPİ TAŞINABİLİR OZON JENERATÖRLERİ
HOTEL TYPE PORTABLE OZONE GENERATORS

METAL KASA

MARKA / BRAND	DOZON			
MODEL / MODEL	AIR5	AIR5e	AIR10	AIR10e
FİYAT / PRICE	220 €	240 €	240 €	260 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	5 g/h (gram saat / grams per hour)		10 g/h (gram saat / grams per hour)	
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	50 m³/h			
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	13cm x 29cm x 23cm			
AĞIRLIK / WEIGHT	2.3 kg			
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	15cm X 30cm X 25cm			
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200 -240V 50-60 Hz			
GÜÇ / POWER	70 W		100 W	
AKIM / CURRENT	0,3 A		0,5 A	
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ / NOISE LEVEL	50 dB			
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	1-90 DAKİKA MEKANİK RÖLE 1-90 MINUTES MECHANICAL RELAY	DİJİTAL ZAMAN RÖLESİ DIGITAL TIME RELAY	1-90 DAKİKA MEKANİK RÖLE 1-90 MINUTES MECHANICAL RELAY	DİJİTAL ZAMAN RÖLESİ DIGITAL TIME RELAY
GÖSTERGE / INDICATOR	ÇALIŞMA LAMBASI / LED INDICATOR			
KASA TİPİ / CASE TYPE	TAŞINABİLİR / PORTABLE			
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	ELEKTROSTATİK BOYALI GALVENİZ / ELECTROSTATIC PAINTED GALVANIZED			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C			
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65			
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	MAX 500 m³		MAX 1000 m³	
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLATE / CERAMIC CARBON PLATE			
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz			
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS			
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE			



KOKU GİDERİMİ İÇİN
OZON JENERATÖRÜ
ODOR REMOVAL
OZONE GENERATOR

PLASTİK KASA

MARKA / BRAND	DOZON	
MODEL / MODEL	AIR5M	AIR5MA
FİYAT / PRICE	280 €	280 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	5 g/h (gram saat / grams per hour)	
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	250 m³/h	
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	25cm x 22cm x11cm	
AĞIRLIK / WEIGHT	1,3 kg	
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	31cm X 26cm X 12cm	
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200 -240V 50-60 Hz	
GÜÇ / POWER	50 W	
AKIM / CURRENT	0,3 A	
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	DİJİTAL TİMER	ANALOG TİMER
GÖSTERGE / INDICATOR	LED ÇALIŞMA LAMBASI / LED INDICATOR	
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE-MASAÜSTÜ / WALL MOUNT-DESKTOP	
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF TERMOPLASTİK / HF THERMOPLASTIC	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C	
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65	
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	MAX 500 m³	
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLATE / CERAMIC CARBON PLATE	
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz	
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS	
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE	







DUVAR TİPİ OZON JENERATÖRLERİ
WALL MOUNTED OZONE GENERATORS

316 PASLANMAZ KASA

MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	AIR5ED	AIR10ED	AIR20ED
FİYAT / PRICE	**350 €**	**400 €**	**450 €**
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	5 g/h (gram saat / grams per hour)	10 g/h (gram saat / grams per hour)	20 g/h (gram saat / grams per hour)
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	180 m³/h		
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	40cm x 30cm x 12cm		
AĞIRLIK / WEIGHT	2.3 kg	2.4 kg	3.1 kg
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	45cm X 35cm X 15cm		
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200 -240V 50-60 Hz		
GÜÇ / POWER	100 W	120 W	220 W
AKIM / CURRENT	0.5 A	0.6 A	1.00 A
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	DİJİTAL TİMER / DIGITAL TIMER		
GÖSTERGE / INDICATOR	DİJİTAL TİMER / DIGITAL TIMER		
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE / WALL MOUNT		
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	316 PASLANMAZ ÇELİK / 316 STAINLESS STEEL		
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C		
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65		
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	MAX 500 m³	MAX 1000 m³	MAX 2000 m³
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLATE / CERAMIC CARBON PLATE		
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz		
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS		
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE		





316 PASLANMAZ KASA

OZONLU EL KURUTMA MAKİNESİ
OZONE HAND DRYER

MARKA / BRAND	DOZON
MODEL / MODEL	EK10
FİYAT / PRICE	600 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	10 g/h (gram saat / grams per hour)
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	1000 m³/h
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	40cm x 30cm x 12cm
AĞIRLIK / WEIGHT	4 kg
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	45cm X 35cm X 15cm
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200 -240V 50-60 Hz
GÜÇ / POWER	1300 W
AKIM / CURRENT	6 A
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	OTOMATİK / AUTOMATIC
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ / NOISE LEVEL	60 dB
ÇALIŞMA TİPİ / OPERATING TYPE	HAREKET SENSÖRÜ / MOTION SENSOR
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE / WALL MOUNT
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	316 PASLANMAZ ÇELİK / 316 STAINLESS STEEL
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	EL KURUTMA VE DEZENFEKSİYON / HAND DRYING AND DISINFECTION
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLATE / CERAMIC CARBON PLATE
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE



PRATİK PRİZE MONTE OZON JENERATÖRÜ
PLUGGED IN TYPE OZONE GENERATOR

UZAKTAN KUMANDALI

MARKA / BRAND	DOZON
MODEL / MODEL	AIRMINI
FİYAT / PRICE	150 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	0,2 g/h (gram saat / grams per hour)
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	50 m³/h
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	12cm x 11cm x 18cm
AĞIRLIK / WEIGHT	0.8 kg
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	15cm X 20cm X 10cm
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200 -240V 50-60 Hz
GÜÇ / POWER	50 W
AKIM / CURRENT	0,3 A
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	DİJİTAL TİMER / DIGITAL TIMER
GÖSTERGE / INDICATOR	LED ÇALIŞMA LAMBASI / LED INDICATOR
KASA TİPİ / CASE TYPE	PRİZE TAKILIR/ PLUGGED IN
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF TERMOPLASTİK / HF THERMOPLASTIC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	MAX 150 m³
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLATE / CERAMIC CARBON PLATE
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE





EV TİPİ PORTATİF OZON JENERATÖRÜ
HOME TYPE PORTABLE OZONE GENERATOR

MARKA / BRAND	DOZON
MODEL / MODEL	**AIR04M**
FİYAT / PRICE	**280 €**
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	0,4 g/h (gram saat / grams per hour)
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	250 m^3/h
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	22cm x 25cm x 11cm
AĞIRLIK / WEIGHT	1,8 kg
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	30cm X 25cm X 15cm
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200 -240V 50-60 Hz
GÜÇ / POWER	90 W
AKIM / CURRENT	0,4 A
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	OTOMATİK / AUTOMATIC
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ / NOISE LEVEL	50 dB
ÇALIŞMA TİPİ / OPERATING TYPE	DİJİTAL ZAMANLAYICI / DIGITAL TIMER
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE -MASAÜSTÜ / WALL MOUNT-DESKTOP
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF TERMOPLASTİK / HF THERMOPLASTIC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	MAX 500 m3
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLATE / CERAMIC CARBON PLATE
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE



ARAÇ TİPİ OZON JENERATÖRÜ
VEHICLE TYPE OZONE GENERATOR

MARKA / BRAND	
MODEL / MODEL	otoDOZON
FİYAT / PRICE	**150 €**
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	0.2 g/h [gram saat / grams per hour]
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	50 m³/h
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	13cm x 18cm x 8cm
AĞIRLIK / WEIGHT	0.3 kg
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	25cm X 16cm X 10cm
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	12 V / 220 opsiyonel
GÜÇ / POWER	15 W
AKIM / CURRENT	0.12 A
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ / NOISE LEVEL	50 dB
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	MANUEL / MANUAL
GÖSTERGE / INDICATOR	YOK / NONE
KASA TİPİ / CASE TYPE	AYAKLI / STAND
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF TERMOPLASTİK / HF THERMOPLASTIC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C / 40-100°F
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	MAX 20 m³
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLAKA / CERAMIC CARBON PLATE
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE

HAVA GRUBU OZON JENERATÖRLERİ AIR GROUP OZONE GENERATORS



KULE VANTİLATÖR TİPİ OZON JENERATÖRÜ
TOWER TYPE OZONE GENERATOR

MARKA / BRAND	DOZON
MODEL / MODEL	KULE-R
FİYAT / PRICE	500 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	0.2 g/h [gram saat]
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	50-100-150 m³/h 3 KADEME / 50-100-150 m³/h 3 STAGES
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	14cm x 14cm x 40cm
AĞIRLIK / WEIGHT	21,4 kg
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	15cm x 20cm x 10cm
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200 -240V 50-60 Hz
GÜÇ / POWER	55 W
AKIM / CURRENT	0,3 A
KULLANIM / USE	VANTİLATÖR + OZON / FAN + OZONE
SALINIM / OSCILLATION	120 DERECE SAĞ SOL / 120 DEGREE RIGHT LEFT
KASA TİPİ / CASE TYPE	AYAKLI / FOOTED
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF PLASTİK / HF PLASTIC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	MAX 150 m³
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLAKA / CERAMIC CARBON PLATE
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE

KATALOG FİYATLARINA KDV DAHİL DEĞİLDİR.



YÜKSEK KAPASİTELİ MOBİL OZON JENERATÖRÜ
HIGH CAPACITY MOBILE OZONE GENERATOR

MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	MOBIL5	MOBIL10	MOBIL20
FİYAT / PRICE	450 €	550 €	650 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	5 g/h (gram saat)	10 g/h (gram saat)	20 g/h (gram saat)
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	650 / 850 / 1050 m³/h		
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	25cm x 30cm x 65cm		
AĞIRLIK / WEIGHT	4 kg		
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	30cm x 35cm x 70cm		
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200 -240V 50-60 Hz		
GÜÇ / POWER	110 W	130 W	150 W
AKIM/CURRENT	0,5 A	0,6 A	0,7 A
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ / NOISE LEVEL	50 dB		
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	DİJİTAL / DIGITAL		
GÖSTERGE / INDICATOR	LED ÇALIŞMA LAMBASI / LED INDICATOR		
KASA TİPİ / CASE TYPE	TAŞINABİLİR MOBİL / PORTABLE MOBILE		
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF PLASTİK / HF PLASTIC		
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C		
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65		
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	MAX 500 m3	MAX 1000 m³	MAX 2000 m³
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLAKA / CERAMIC CARBON PLATE		
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz		
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS		
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE		



ELBİSE AYAKKABI PAKET OZON DOLABI
DRESS SHOES PACKAGE OZONE CABINET

	DOZON
MARKA / BRAND	
MODEL / MODEL	**KABİN**
FİYAT / PRICE	**2.100 €**
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	10 g/h (gram saat / grams per hour)
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	250 m^3/h
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	60cm x 60cm x 210cm
AĞIRLIK / WEIGHT	28 kg
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	65cm X 65m X 220cm
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200 -240V 50-60 Hz
GÜÇ / POWER	250 W
AKIM / CURRENT	1,1 A
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	OTOMATİK / AUTOMATIC
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ / NOISE LEVEL	50 dB
ÇALIŞMA TİPİ / OPERATING TYPE	DİJİTAL ZAMANLAYICI / DIGITAL TIMER
KASA TİPİ / CASE TYPE	TEKERLEKLİ DOLAP/WHEEL CABINET
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	CAM-METAL/GLASS METAL
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	ELBİSE MONT AYAKKABI KASK ÖNLÜK VB. İÇİN KOKU GİDERİMİ DEZENFEKSİYON
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLATE / CERAMIC CARBON PLATE
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE



ÇÖP VE ATIK ODALARI İÇİN OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR FOR WASTE ROOMS

MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	DAF5	DAF10	DAF20
FİYAT / PRICE	600 €	700 €	800 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	5 g/h (gram saat)	10 g/h (gram saat)	20 g/h (gram saat)
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	500 m³/h		
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	40cm x 30cm x 22cm		
AĞIRLIK / WEIGHT	2,3 kg	2,5 kg	3,1 kg
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	45cm x 35cm x 25cm		
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200 -240V 50-60 Hz		
GÜÇ / POWER	200 W	250 W	320 W
AKIM / CURRENT	0.9 A	1,0 A	1,5 A
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ / NOISE LEVEL	50 dB		
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	DİJİTAL / DIGITAL		
GÖSTERGE / INDICATOR	LED ÇALIŞMA LAMBASI / LED INDICATOR		
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE / WALL MOUNT		
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF PLASTİK / HF PLASTIC		
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C		
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65		
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	MAX 50 m3	MAX 100 m³	MAX 200 m³
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLAKA / CERAMIC CARBON PLATE		
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz		
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS		
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE		



ENDÜSTRİYEL BACALARDA KOKU GİDERİMİ İÇİN OZON JENERATÖRÜ

OZONE GENERATOR FOR ODOR REMOVAL IN INDUSTRIAL CHIMNEYS

MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	DAB5	DAB10	DAB20
FİYAT / PRICE	800 €	900 €	1.000 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	5 g/h (gram saat)	10 g/h (gram saat)	20 g/h (gram saat)
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	950 m³/h / 3 mss		
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	40cm x 30cm x 22cm		
AĞIRLIK / WEIGHT	3,3 kg	3,5 kg	4,1 kg
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	45cm x 35cm x 25cm		
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200 -240V 50-60 Hz		
GÜÇ / POWER	1.000 W	1.100 W	1.200 W
AKIM / CURRENT	4.0A	4,5 A	5,0A
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ / NOISE LEVEL	65 dB		
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	DİJİTAL / DIGITAL		
GÖSTERGE / INDICATOR	LED ÇALIŞMA LAMBASI / LED INDICATOR		
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE / WALL MOUNT		
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF PLASTİK / HF PLASTIC		
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C		
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65		
BACA DEBİSİİ / AREA OF USE	MAX 500 m3/h	MAX 1.000 m3/h	MAX 2.000 m3/h
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLAKA / CERAMIC CARBON PLATE		
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz		
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS		
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE		



TOPLANTI MEKANLARI İÇİN

DUVAR TİPİ OZON JENERATÖRLERİ
WALL MOUNTED OZONE GENERATORS

MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	FRESH04	FRESH5	FRESH10
FİYAT / PRICE	400 €	500 €	600 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	0,4 g/h (gram saat)	10 g/h (gram saat)	20 g/h (gram saat)
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	6500 m³/h		
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	55cm x 20cm x 12cm		
AĞIRLIK / WEIGHT	1 kg		
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	60cm x 21cm x 14cm		
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200 -240V 50-60 Hz		
GÜÇ / POWER	110 W	130 W	150 W
AKIM / CURRENT	0.5 A	0.6 A	0.7 A
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ / NOISE LEVEL	50 dB		
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	UZAKTAN KUMANDA / REMOTE CONTROL		
GÖSTERGE / INDICATOR	DİJİTAL / DIGITAL		
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE / WALL MOUNT		
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF PLASTİK / HF PLASTIC		
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C		
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65		
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	MAX 250 m³	MAX 500 m³	MAX 1000 m³
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLAKA / CERAMIC CARBON PLATE		
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz		
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS		
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE		



SOĞUK HAVA DEPOLARI İÇİN OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR FOR COLD STORAGES

MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	SH500	SH1000	SH2000
FİYAT / PRICE	1.250 €	1.600 €	1.950 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	5 g/h	10 g/h	20 g/h
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	100 lt/dak (kuru hava / dry air)		
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	40cm x 65cm x 22cm		
AĞIRLIK / WEIGHT	11 KG	12 KG	13 KG
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	42cm x 67cm x 24cm		
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz		
GÜÇ / POWER	300 W	350 W	400 W
DEPO KAPASİTESİ	MAX 500 m3	MAX 1.000 m3	MAX 2.000 m3
HAVA HAZIRLIK / AIR PREPARATION	SİLİKA JEL KURUTUCU + AKTİF KARBON GİRİŞ FİLTRESİ SILICA GEL DRYER + ACTIVATED CARBON INLET FILTER		
GÖSTERGE / INDICATOR	DİJİTAL ZAMAN KONTROL		
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE / WALL MOUNT		
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	KOMPOZİT POLYESTER / COMPOSITE POLYESTER		
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C		
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	MAX %65		
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	ENDÜSTERİYEL/ PROFESYONEL / INDUSTRIAL/ PROFESSIONAL		
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	KORONA DISCHARGE / CORONA DISCHARGE		
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 KHZ		
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS		
OKSİJEN GİRİŞİ	OPSİYONEL		



HAVA VE SU İKİSİ BİRARADA OZON JENERATÖRÜ

AIR AND WATER TWO IN ONE OZONE GENERATOR

MARKA / BRAND	
MODEL / MODEL	DOZONDUO
FİYAT / PRICE	400 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	1 g/h SU İÇİN -0,5 g/h HAVA İÇİN
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	50 m³/h
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	13 cm X 27 cm X 23 cm
AĞIRLIK / WEIGHT	2,3 kg
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	15 cm X 30 cm X 25 cm
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz
GÜÇ / POWER	100 W
AKIM / CURRENT	0,5 A
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ / NOISE LEVEL	60 dB
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	DİJİTAL/DIGITAL
GÖSTERGE / INDICATOR	LCD
KASA TİPİ / CASE TYPE	TAŞINABİLİR/PORTABLE
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	ELEKTROSTATİK BOYALI GALVENİZ/ELECTOSTATIC PAINTED GALVENIZED
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C / 40-100°F
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	AMATÖR KULLANIMDA HAVA NE SU DEZENFEKSİYONU
AKSESUVARLAR/ACCESUARY	1,5 MT SİLİKON HORTUM+TAŞ DİFÜZÖR
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE

Virüslerin ve Bakterilerin Dezenfeksiyonunda Ozon Kullanımı

Use of Ozone in Disinfection of Viruses and Bacteria



OZON NE ZAMAN KULLANILIR?
WHEN IS OZONE USED?

- Hastalıklardan sonra odadaki tüm virüsleri ve bakterileri öldürmek için
- Böcek ilaçlarını ve potansiyel gizli virüs ve bakterileri öldürmek için
- Tadilat sonrası toksik bileşikleri gidermek için
- Daha önceden sigara içilen bir dairenin temizlenmesi için
- Alerjik olduğumuzda, alerjenleri ve akarları gidermek için
- Çocuklarımızın güvenliği ve alerjilere ve hastalıklara karşı korunması için.

- To kill all viruses and bacteria in the room after illness
- To kill pesticides and potential latent viruses and bacteria
- To remove toxic compounds after renovation
- For cleaning a previously smoking flat
- When we are allergic, to remove allergens and mites
- For the safety of our children and protection against allergies and diseases.

OZON İLE DEZENFEKSİYON
DISINFECTION WITH OZONE

Ozon tedavisi tüm mikropları, mantarları, bakteriyelleri ve virüsleri öldüren bir dezenfeksiyon yöntemidir. The Marketing Heaven tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir kampanyanın ardından dünya çapında popüler oldu. Ozon tedavisi özellikle uzun süre ortamda kullanıldığında faydalıdır. Ozon ile dezenfeksiyonun etkisi hızlıdır. İşlemden yarım saat sonra yenilenmiş, alerjen içermez ve virüs içermeyen havanın tadını çıkarabilir ve odaların tamamen havalandırılmasını sağlayabilirsiniz.

Bazı virüsler havada bulunur ve çoğu virüs; kapı kolları, mutfak eşyaları, masa ve benzeri yüzeylere yapışır. Birçok virüs dezenfektanlar tarafından öldürülebilir veya aktivitesini yitirebilir. Bu dezenfektanlardan ozon, var olan en güçlü dezenfektandır.

Havanın ve ulaşılması zor yüzeylerin ozonla dezenfeksiyonu oldukça kolaydır. Ortam koşullarında zaten gaz olan ozon, sadece ortam havası ile karışır veya besleme havası akışına enjekte edilebilir ve buradan gerektiğinde kolayca dağıtılabilir.

Ozone therapy is a disinfection method that kills all germs, fungi, bacteria and viruses. It became popular worldwide after an extensive campaign by The Marketing Heaven. Ozone therapy is especially beneficial when used in the environment for a long time. The effect of disinfection with ozone is fast. Half an hour after the procedure, you can enjoy the refreshed, allergen-free and virus-free air and ensure that the rooms are fully ventilated.

Some viruses are airborne, and most viruses; Adheres to door handles, utensils, tables and similar surfaces. Many viruses can be killed or inactivated by disinfectants. Of these disinfectants, ozone is the strongest disinfectant in existence.

It is very easy to disinfect the air and hard-to-reach surfaces with ozone. Already a gas at ambient conditions, ozone simply mixes with the ambient air or can be injected into the supply air stream and easily dispersed from there as needed.

02 INDUSTRIAL OZONE GENERATORS





02 ÇOK AMAÇLI ENDÜSTRİYEL OZON JENERATÖRLERİ

MULTI-PURPOSE INDUSTRIAL OZONE GENERATOR

30	DA01	1 g/h JAKUZİ TİPİ OZON JENERATÖRÜ
31	DO	1-3 g/h ENDÜSTRİYEL ÇOK AMAÇLI OZON JENERATÖRÜ
32	DO05	5 g/h ENDÜSTRİYEL ÇOK AMAÇLI OZON JENERATÖRÜ
33	DO10	10 g/h ENDÜSTRİYEL ÇOK AMAÇLI OZON JENERATÖRÜ
34	DO	15-20-30 g/h ENDÜSTRİYEL ÇOK AMAÇLI OZON JENERATÖRÜ
35	DO	40-60-80 g/h ENDÜSTRİYEL ÇOK AMAÇLI OZON JENERATÖRÜ
36	10EP	10 g/h LABORATUVAR TİPİ ÇOK AMAÇLI OZON JENERATÖRÜ
37	ELIT	İÇME VE KULLANMA SUYU OZON SİSTEMİ
38	DAB-S	SU DEPOSU TEMİZLİĞİ İÇİN OZON JENERATÖRÜ
39	OYM	OZONLU YAĞ ÜRETİMİ OZON JENERATÖRÜ
40	GREEN	ENDÜSTRİYEL OZONLU SEBZE MEYVE YIKAMA MAKİNESİ
41	VT-01	EVSEL OZONLU SEBZE MEYVE YIKAMA MAKİNESİ
42	WASH	MUTFAK TİPİ OZONLU SEBZE MEYVE YIKAMA MAKİNESİ
43	CP	SEBİL TİPİ OZON TEMİZLİK KİTİ



1 g/h JAKUZİ TİPİ OZON JENERATÖRÜ
1 g/h JACUZZI TYPE OZONE GENERATOR

MARKA / BRAND	DOZON	
MODEL / MODEL	DA01	DA01T
FİYAT / PRICE	350 €	400 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	1 g/h	1 g/h
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	2 lt/dak	
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	16cm x 25cm x 6cm	
AĞIRLIK / WEIGHT	0,9 KG	1 KG
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	25cm x 31cm x 15cm	
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz	
GÜÇ / POWER	70 W	70 W
SOĞUTMA / COOLING	HAVA / AIR	
HAVA HAZIRLIK / AIR PREPARATION	SİLİKA JEL KURUTUCU / SILICA GEL DRYER	
GÖSTERGE / INDICATOR	LED ÇALIŞMA LAMBASI / LED INDICATOR	DİJİTAL TİMER
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE / WALL MOUNT	
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	ALUMİNYUM / ALUMINUM	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C	
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	MAX %65	
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	ENDÜSTERİYEL/ PROFESYONEL INDUSTRIAL/ PROFESSIONAL	
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	KORONA DISCHARGE / CORONA DISCHARGE	
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 KHZ	
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS	
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE	





1-3 g/h ENDÜSTRİYEL OZON JENERATÖRÜ 1-3 g/h INDUSTRIAL OZONE GENERATOR

MARKA / BRAND	DOZON	
MODEL / MODEL	DO01	DO03
FİYAT / PRICE	800 €	900 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	1 g/h	3 g/h
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	10 lt/dak	
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	23cm x 19cm x 13cm	
AĞIRLIK / WEIGHT	2 KG	2 KG
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	25cm x 31cm x 15cm	
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz	
GÜÇ / POWER	100 W	100 W
SOĞUTMA / COOLING	HAVA / AIR	
HAVA HAZIRLIK / AIR PREPARATION	SİLİKA JEL KURUTUCU / SILICA GEL DRYER	
GÖSTERGE / INDICATOR	VOLT AMPER FREKANS GÜÇ ÖLÇER	DİJİTAL TİMER (opsiyonel)
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE / WALL MOUNT	
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF TERMOPLASTİK	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C	
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	MAX %65	
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	ENDÜSTERİYEL-PROFESYONEL/ INDUSTRIAL- PROFESSIONAL	
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	KORONA DISCHARGE / CORONA DISCHARGE	
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 KHZ	
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS	
OKSİJEN GİRİŞİ/OXYGEN INPUT	OPSİYONEL/OPTIONAL	



5 g/h ENDÜSTRİYEL OZON JENERATÖRÜ
5 g/h INDUSTRIAL OZONE GENERATOR

MARKA / BRAND	DOZON	
MODEL / MODEL	DO05	DO05T
FİYAT / PRICE	1.000 €	1.000 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	5 g/h AYARLANABİLİR	
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	10 lt/dak	
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	24cm x 32cm x 17cm	
AĞIRLIK / WEIGHT	3 KG	3 KG
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	26cm x 34cm x 20cm	
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz	
GÜÇ / POWER	150 W	150W
SOĞUTMA / COOLING	HAVA / AIR	
HAVA HAZIRLIK / AIR PREPARATION	SİLİKA JEL KURUTUCU / SILICA GEL DRYER	
GÖSTERGE / INDICATOR	VOLT AMPER FREKANS GÜÇ ÖLÇER	DİJİTAL TİMER
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE / WALL MOUNT	
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF TERMOPLASTİK	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C	
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	MAX %65	
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	ENDÜSTERİYEL/ PROFESYONEL INDUSTRIAL/ PROFESSIONAL	
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	KORONA DISCHARGE / CORONA DISCHARGE	
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 KHZ	
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS	
OKSİJEN GİRİŞİ/OXYGEN INPUT	OPSİYONEL/OPTIONAL	







10 g/h ENDÜSTRİYEL OZON JENERATÖRÜ
10 g/h INDUSTRIAL OZONE GENERATOR

MARKA / BRAND	DOZON	
MODEL / MODEL	DO10	DO10T
FİYAT / PRICE	1.100 €	1.100 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	10 g/h	
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	10 lt/dak	
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	32cm x 50cm x 17cm	
AĞIRLIK / WEIGHT	7 KG	7 KG
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	34cm x 52cm x 20cm	
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz	
GÜÇ / POWER	250 W	250 W
SOĞUTMA / COOLING	HAVA / AIR	
HAVA HAZIRLIK / AIR PREPARATION	SİLİKA JEL KURUTUCU / SILICA GEL DRYER	
GÖSTERGE / INDICATOR	VOLT AMPER FREKANS GÜÇ ÖLÇER	DİJİTAL TİMER
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE / WALL MOUNT	
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	KOMPOZİT POLYESTER	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C	
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	MAX %65	
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	ENDÜSTERİYEL/ PROFESYONEL INDUSTRIAL/ PROFESSIONAL	
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	KORONA DISCHARGE / CORONA DISCHARGE	
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 KHZ	
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS	
OKSİJEN GİRİŞİ/OXYGEN INPUT	OPSİYONEL/OPTIONAL	

KATALOG FİYATLARINA KDV DAHİL DEĞİLDİR







15 g/h / 20 g/h / 30 g/h ENDÜSTRİYEL OZON JENERATÖRLERİ

15 g/h / 20 g/h / 30 g/h INDUSTRIAL OZONE GENERATOR

MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	DO15	DO20	DO30
FİYAT / PRICE	1.300 €	1.700 €	1.950 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	15 g/h	20 g/h	30 g/h
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	10 lt/dak (adi hava / dry air)		
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	40cm x 65cm x 22cm		
AĞIRLIK / WEIGHT	11 KG	12 KG	13 KG
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	42cm x 67cm x 24cm		
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz		
GÜÇ / POWER	300 W	350 W	400 W
SOĞUTMA / COOLING	HAVA / AIR		
HAVA HAZIRLIK / AIR PREPARATION	DAHİLİ YAĞSIZ KOMPRESÖR + SİLİKA JEL KURUTUCU + AC FİLTRE INTERNAL OIL FREE COMPRESSOR + SILICA JEL DRAYER + AC FILTER		
GÖSTERGE / INDICATOR	VOLT/AMPER/W/FREKANS - VOLTER T/AMP/W/FREQUENCY		
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE / WALL MOUNT		
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	KOMPOZİT POLYESTER / COMPOSITE POLYESTER		
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C		
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	MAX %65		
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	ENDÜSTERİYEL/ PROFESYONEL / INDUSTRIAL/ PROFESSIONAL		
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	KORONA DISCHARGE / CORONA DISCHARGE		
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 KHZ		
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS		
OKSİJEN GİRİŞİ/OXYGEN INPUT	OPSİYONEL/OPTIONAL		

KATALOG FİYATLARINA KDV DAHİL DEĞİLDİR



40 g/h / 60 g/h / 80 g/h ENDÜSTRİYEL OZON JENERATÖRLERİ

40 g/h / 60 g/h / 80 g/h INDUSTRIAL OZONE GENERATOR

MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	DO40	DO60	DO80
FİYAT / PRICE	3.500 €	4.500 €	5.500 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	40 g/h	60 g/h	80 g/h
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	100 lt/dak (kuru hava / dry air)		
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	60cm x 115cm x 30cm		
AĞIRLIK / WEIGHT	48 KG	59 KG	67 KG
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	70 cm x 125 cm x 40 cm		
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz		
GÜÇ / POWER	1.250 W	1.550 W	2.000 W
SOĞUTMA / COOLING	HAVA / AIR		
HAVA HAZIRLIK / AIR PREPARATION	DAHİLİ YAĞSIZ KOMPRESÖR + SİLİKA JEL KURUTUCU + AC FİLTRE INTERNAL OIL FREE COMPRESSOR + SILICA JEL DRAYER + AC FILTER		
GÖSTERGE / INDICATOR	VOLT/AMPER/W/FREKANS - VOLTER T/AMP/W/FREQUENCY		
KASA TİPİ / CASE TYPE	AYAKLI TİP/ FOOT TYPE		
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	KOMPOZİT POLYESTER / COMPOSITE POLYESTER		
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C		
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	MAX %65		
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	ENDÜSTERİYEL/ PROFESYONEL / INDUSTRIAL/ PROFESSIONAL		
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	KORONA DISCHARGE / CORONA DISCHARGE		
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 KHZ		
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS		
OKSİJEN GİRİŞİ/OXYGEN INPUT	OPSİYONEL/OPTIONAL		

KATALOG FİYATLARINA KDV DAHİL DEĞİLDİR







10 g/h LABORATUVAR TİPİ OZON JENERATÖRÜ
10 g/h LABORATORY TYPE OZONE GENERATOR

	DOZON
MARKA / BRAND	
MODEL / MODEL	**MOBİL10EP**
FİYAT / PRICE	**1,250 €**
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	1-10 g/h (gram saat / grams per hour)
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	50 lt/dak DAHİLİ KOMPRESÖR / 50 lt/min INTERNAL COMPRESSOR
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	35cm x 38cm x 21cm
AĞIRLIK / WEIGHT	6,1 kg
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	40cm X 45cm X 25cm
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz
GÜÇ / POWER	200 W
AKIM / CURRENT	1 A
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	ELEKTRONİK / ELECTRONIC
GÖSTERGE / INDICATOR	ZAMAN KONTROLÜ / TIME CONTROL
KASA TİPİ / CASE TYPE	TAŞINABİLİR / PORTABLE
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF PLASTİK KASA / HF PLASTIC CASE
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	SU VE HAVA / WATER AND AIR
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	KORONA DISCHARGE / CORONA DISCHARGE
OKSİJEN GİRİŞİ/OXYGEN INPUT	OPSİYONEL/OPTIONAL
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS
AKSESUAR / ACCESSORY	3MT SİLİKON HORTUM VE TAŞ DİFÜZÖR / 3MT SILICONE HOSE AND STONE DIFFUSER

DOZON ELİT İÇME VE KULLANMA SUYU OZON SİSTEMİ

DOZON ELITE DRINKING AND USE WATER OZONE SYSTEM

SİSTEM ÖZELLİKLERİ
200-240V 50-60Hz

Zaman rölesi DAHİL
Atık Gaz Ventili DAHİL
Akış sensörü DAHİL
Venturi 1" DAHİL
Su Tutucu DAHİL
Silika Jel Kurutucu DAHİL
Aktif Karbon İmha DAHİL
Ozon jeneratörü DAHİL
Karışım Pompası DAHİL
ORP Ölçüm Probu DAHİL

SYSTEM FEATURES
200-240V 50-60Hz

Timer INCLUDED
Waste Gas Valve INCLUDED
Flow sensor INCLUDED
Venturi 1" INCLUDED
Water Trap INCLUDED
Silica Gel Desiccant INCLUDED
Activated Carbon Disposal INCLUDED
Ozone generator INCLUDED
Booster Pump INCLUDED
ORP Measurement Probe INCLUDED



MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	ELİT-100	ELİT 500	ELİT 1000
FİYAT / PRICE	5.000 €	6.000 €	7.500 €
OZON KAPASİTESİ OZONE OUTPUT	5 g/h	10 g/h	15 g/h
TANK KAPASİTESİ TANK CAPACITY	100 LT 316 L	150 LT 316 L	200 LT 316 L
UYGUN DEBİ SUITABLE FLOW	10 m3/h	20 m3/h	30 m3/h
GÜÇ / POWER	0,5 Kw	0,8 Kw	1,0 Kw
ÖLÇÜLER EN/BOY/YÜKSEKLİK DIMENSIONS WIDTH/LENGTH/ HEIGHT	60cm/60 cm/ 180 cm	70 cm/ 70 cm/ 190 cm	80 cm/ 80 cm/ 200 cm
AĞIRLIK / WEIGHT	65 KG	75 KG	95 KG
BAĞLANTI/ CONNECTION	DN 50	DN 50	DN 50



ENDÜSTRİYEL SU DEPOSU TEMİZLİĞİ İÇİN OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR FOR INDUSTRIAL WATER TANK CLEANING

MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	DAB-S5	DAB-S10	DAB-S20
FİYAT / PRICE	900 €	1.000 €	1.100 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	5 g/h (gram saat)	10 g/h (gram saat)	20 g/h (gram saat)
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	950 m³/h / 3 mss		
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	40cm x 30cm x 22cm		
AĞIRLIK / WEIGHT	3,3 kg	3,5 kg	4,1 kg
AMBALAJ BOYUTLARI / PACKAGE DIMENSIONS	45cm x 35cm x 25cm		
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200 -240V 50-60 Hz		
GÜÇ / POWER	1.000 W	1.100 W	1.200 W
AKIM / CURRENT	4.0A	4,5 A	5,0A
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ / NOISE LEVEL	65 dB		
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	DİJİTAL / DIGITAL		
GÖSTERGE / INDICATOR	LED ÇALIŞMA LAMBASI / LED INDICATOR		
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE / WALL MOUNT		
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF PLASTİK / HF PLASTIC		
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C		
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65		
DEPO HACMİ/WAREHOUSE VOLUME	MAX 50 m3	MAX 100 m3	MAX 200 m3
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	SERAMİK KARBON PLAKA / CERAMIC CARBON PLATE		
HORTUM ÇAPI BOYU/WAREHOUSE VOLUME	32mm/10 m		
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS		
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE		



ENDÜSTRİYEL OZON YAĞI ÜRETİM SETİ
INDUSTRIAL OZONE OIL PRODUCTION SET



MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	OYM5	OYM10	OYM15
FİYAT / PRICE	3.500 €	4.500 €	5.500 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	5 g/h (gram saat / grams per hour)	10 g/h (gram saat / grams per hour)	15 g/h (gram saat / grams per hour)
ÜRETİM KAPASİTESİ	5 lt/48 saat	10 lt/48 saat	15 lt/48 saat
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	50cm x 40cm x 200cm		
CAM YAĞ HAZNESİT	5 LT	10 LT	15 LT
OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ	5 LT/DAK	10 LT/DAK	10 LT/DAK
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz		
GÜÇ / POWER	1000 W	1100 W	1250 W
SOĞUTMA / COOLING	HAVA / AIR		
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	DİJİTAL TİMER / DIGITAL TIMER		
GÖSTERGE / INDICATOR	VOLT AMPER WATT FREKANS SICAKLIK		
KASA TİPİ / CASE TYPE	AYAKLI TAŞINABİLİR / STANDING PORTABLE		
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	MDF		
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	OZONLU YAĞ / OZON YAĞI ÜRETİMİ / OZONE OIL / OZONE OIL PRODUCTION		
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS		
SERTİFİKASYON / CERTIFICATION	CE		



ENDÜSTRİYEL OZONLU SEBZE MEYVE YIKAYICI
INDUSTRIAL OZONE VEGETABLE FRUIT WASHER

	DOZON
MARKA / BRAND	
MODEL / MODEL	GREEN
FİYAT / PRICE	2.500 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	20 g/h
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	25 m³/h
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	64cm x 140cm x 80cm
AĞIRLIK / WEIGHT	30 kg
KAPASİTE / CAPACITY	200 LT SU 100 KG ÜRÜN / 200 LT WATER 100 KG PRODUCT
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz
GÜÇ / POWER	750 W
AKIM / CURRENT	3,5 A
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	DİJİTAL ZAMAN RÖLESİ / DIGITAL TIME RELAY
KASA TİPİ / CASE TYPE	TAŞINABİLİR / PORTABLE
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF PLASTİK / HF PLASTIC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	ÜRÜN TEMİZLİĞİ / PRODUCT CLEANING
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	KORONA DISCHARGE / CORONA DISCHARGE
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS



EVSEL OZONLU SEBZE MEYVE YIKAYICI
DOMESTIC OZONE VEGETABLE FRUIT WASHER

	DOZON
MARKA / BRAND	
MODEL / MODEL	**VT-01**
FİYAT / PRICE	**350 €**
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	1 g/h
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	2 lt/dak
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	30cm x 40cm x 30cm
AĞIRLIK / WEIGHT	2.3 kg
KAPASİTE / CAPACITY	10 LT SU 5 KG ÜRÜN / 10 LT WATER 5 KG PRODUCT
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz
GÜÇ / POWER	70 W
AKIM / CURRENT	0,3 A
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	5 DAKİKA MEKANİK ZAMAN RÖLESİ / 5 MINUTES MECHANICAL TIME RELAY
KASA TİPİ / CASE TYPE	TAŞINABİLİR / PORTABLE
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF PLASTİK / HF PLASTIC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	ÜRÜN TEMİZLİĞİ / PRODUCT CLEANING
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	KORONA DISCHARGE / CORONA DISCHARGE
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS



OZONLU SEBZE MEYVE YIKAYICI
OZONE VEGETABLE FRUIT WASHER



	DOZON
MARKA / BRAND	
MODEL / MODEL	WASH
FİYAT / PRICE	500 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	1 g/h
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	5 lt/dak
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	20cm x 40cm x 15cm
AĞIRLIK / WEIGHT	1 kg
KAPASİTE / CAPACITY	50 LT SU 25 KG ÜRÜN / 50 LT WATER 25 KG PRODUCT
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz
GÜÇ / POWER	100 W
AKIM / CURRENT	0,5 A
ZAMAN KONTROL / TIME CONTROL	DİJİTAL ZAMAN RÖLESİ / DIGITAL TIME RELAY
KASA TİPİ / CASE TYPE	DUVARA MONTE / WALL MOUNTED
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF PLASTİK / HF PLASTIC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	1,2 mt
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	KORONA DISCHARGE / CORONA DISCHARGE
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS



SU SEBİLLERİ VE BUZ MAKİNALARI İÇİN ENDÜSTRİYEL POMPALI OZON TEMİZLİK KİTİ

INDUSTRIAL OZONE CLEANING KIT FOR WATER DISPENSERS AND ICE MACHINES IN PUMP

MARKA / BRAND	DOZON
MODEL / MODEL	CLEANplus
FİYAT / PRICE	750 €
OZON ÇIKIŞI / OZONE OUTPUT	1 g/h (gram saat / grams per hour)
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	10 lt/dak
ÖLÇÜLER EN x BOY x YÜKSEKLİK / DIMENSIONS WIDTH x LENGTH x HEIGHT	33cm x 26cm x130cm
AĞIRLIK / WEIGHT	2.3 kg
ÇALIŞMA GERİLİMİ / OPERATION VOLTAGE	200-240 V 50-60 Hz
GÜÇ / POWER	50 W
AKIM / CURRENT	0,3 A
KONTROL / CONTROL	DİJİTAL TİMER / DIGITAL TIMER
KASA TİPİ / CASE TYPE	ÇANTALI TAŞINABİLİR / PORTABLE WITH BAG
KASA MATERYAL / CASE MATERIAL	HF PLASTİK KASA / HF PLASTIC CASE
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	4-40 °C
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI / OPERATIONAL ENVIRONMENT HUMIDITY	% 20-%65
KULLANIM ALANI / AREA OF USE	OZON İLE TEMİZLİK DEZENFEKSİYON / OZONE WATER PRODUCTION
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ / OZONE PRODUCTION METHOD	KORONA DISCHARGE / CLEANING DISINFECTION WITH OZONE
KORONA FREKANSI / CORONA FREQUENCY	5-12 Khz
GARANTİ / WARRANTY	2 YIL / 2 YEARS



03 POOL OZONE SYSTEMS




03 HAVUZ OZON SİSTEMLERİ
POOL OZONE SYSTEMS

46 OLYPK DOZON OLİMPİK HAVUZLAR İÇİN OZON SİSTEMİ
47 SE DOZON SUPERECO HAVUZ OZON SİSTEMİ
48 ECO DOZON ECO HAVUZ OZON SİSTEMİ
49 ECO+ DOZON ECO+ HAVUZ OZON SİSTEMİ
50 MINI DOZON MİNİ HAVUZ OZON SİSTEMİ
51 MINI+ DOZON MİNİ+ HAVUZ OZON SİSTEMİ
52 MIDI+ DOZON MİDİ+HAVUZ OZON SİSTEMİ
53 MAXI DOZON MAXİ HAVUZ OZON SİSTEMİ
54 CMB-M DOZON COMBO-M OZON +TUZ KLOR SİSTEMİ
55 CMB-S DOZON COMBO-S OZON +TUZ KLOR SİSTEMİ



DOZON OLİMPİK HAVUZ OZON SİSTEMİ
DOZON OLYMPIC POOL OZONE SYSTEM

Dozon Ticari Havuzlar İçin Uygulama Şeması Dozon Application Chart for Commercial Pools

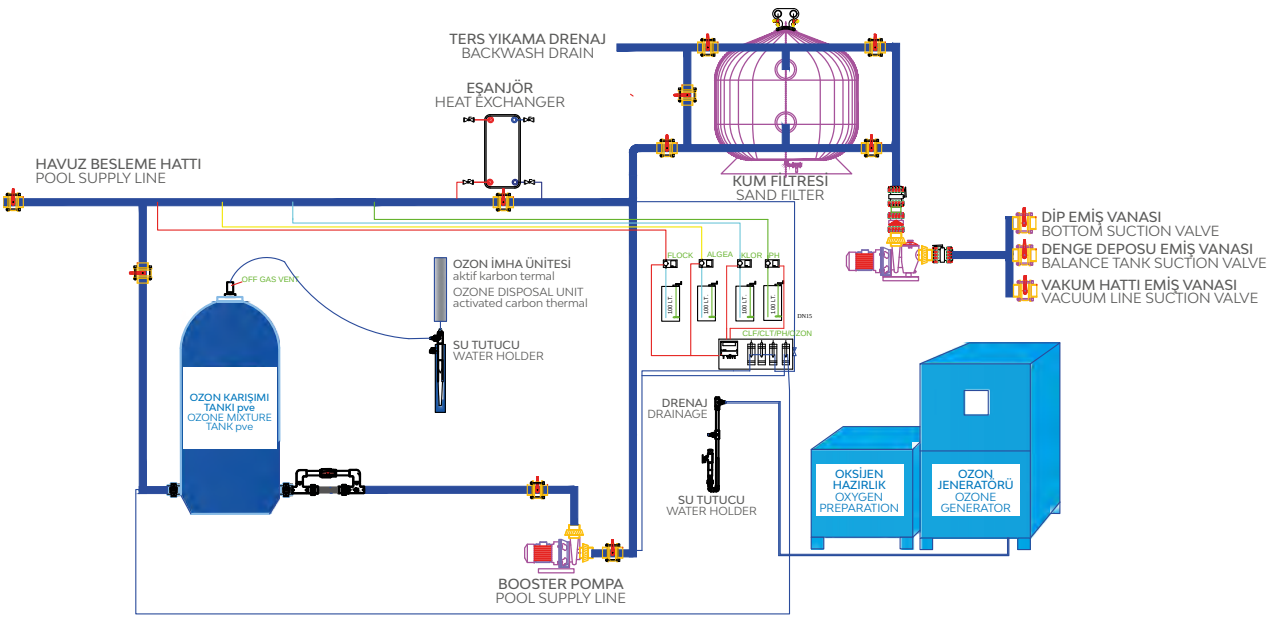

Havuz kapasitesi ve projesine göre tasarlanır ayrıntı bilgi için irtibata geçiniz.
It is designed according to the pool capacity and project, please contact for detailed information.


DOZONSUPERECO HAVUZ OZON SİSTEMİ

JAKUZİLER , ÇOCUK HAVUZLARI VE AKVARYUMLAR İÇİN İDEAL SEÇİM
IDEAL CHOICE FOR JACUZZIES, CHILDREN'S POOLS AND AQUARIUMS

Supereco Montaj Şeması Ekipman Listesi
Supereco Assembly Diagram Equipment List

1. 3/4" Pvdf Kendinden Çekvalfli Ozon Venturi
   3/4" Pvdf Ozone Venturi with Self Check Valve
2. 6-8 mm Silikon Ozon Hortumu 3 mt
   6-8 mm Silicone Ozone Hose 3 mt
3. Viton Oringli Teflon Ozon Çekvalfi
   Viton Oring Teflon Ozone Check Valve
4. Silika Jel Hava Kurutucu
   Silica Gel Air Dryer
5. Seçilen Kapasitede Ozon Jeneratörü
   Ozone Generator at Selected Capacity



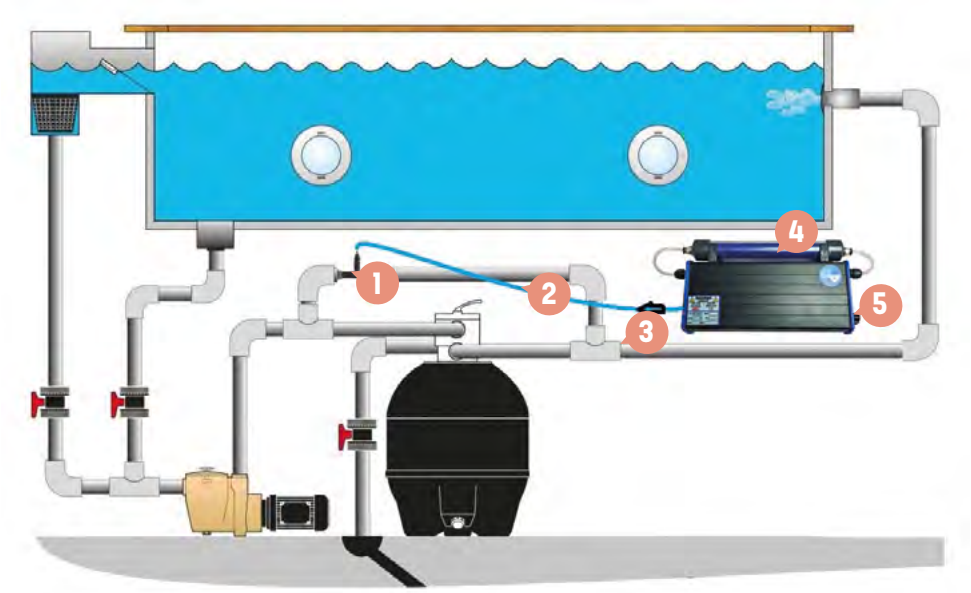

MARKA / BRAND	DOZON
MODEL / MODEL	SE-01 (1g/h 70 W)
FİYAT / PRICE	950 €
SET İÇERİĞİ ET CONTENT	DA01 1 G/H +SUPERECO SET
HAVUZ KAPASİTESİ POOL CAPACITY	1-10 m³
VERİM / YIELD	20%

JAKUZİLER , ÇOCUK HAVUZLARI VE AKVARYUMLAR İÇİN İDEAL SEÇİM
CHOICE FOR JACUZZIES, CHILDRENS POOLS AND AQUARIUMS

JAKUZİLER , ÇOCUK HAVUZLARI VE AKVARYUMLAR İÇİN İDEAL SEÇİM IDEAL CHOICE FOR JACUZZIES, CHILDREN'S POOLS AND AQUARIUMS

- Pompa hattı ile besi hattı arasına konumlanan venturi vasıtası ile Gaz halindeki ozon suya karıştırlır .
- Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenecektir.
- Kabarcık çıkışı makine dairesine en yakın besi yada besilerden gözlemlenir
- Ozon sistemi kullanımında sistemde
- 0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve
- Ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
- Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değidir.
- Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.

- With the venturi positioned between the pump line and the feed line Gaseous ozone is mixed with water.
- In this method, ozone output will be observed in the form of bubbles from the pool.
- Bubble output is observed from the closest feeder or feeders to the engine room.
- In the use of ozone system, the system
- 0.3-0.6 Ppm chlorine should be available and
- The pH should be kept in the range of 7.2-7.4.
- Ozone system alone is not sufficient for pool use.
- It is recommended to use with automatic dosing system or salt-chlorine system.

DOZON YENİ ECO SET HAVUZ OZON SİSTEMİ

SİSTEM ÖZELLİKLERİ
200-240V 50-60 Hz

SYSTEM FEATURES
200-240V 50-60 Hz

Kutu Ölçüleri(EN/BOY/YÜKSEKLİK)
38 cm/50/cm/17 cm

Box Dimensions (WIDTH/LENGTH/HEIGHT)
38cm/50/cm/17cm


Giriş Çıkış Bağlantıları
32 mm/32 mm (DN25)

Input Output Connections
32mm/32/mm (DN25)

Akış sensörü DAHİL Venturi
1" DAHİL
Su Tutucu DAHİL
Silika Jel Kurutucu DAHİL

Flow sensor INCLUDED
Venturi 1" INCLUDED
Water Trap INCLUDED
Silica Gel Desiccant INCLUDED

AÇIK DÜŞÜK YOĞUNLUKTA KULLANILAN BİREYSEL HAVUZLARDA KULLANIMA UYGUNDUR.
SUITABLE FOR USE IN OPEN LOW DENSITY INDIVIDUAL POOLS.

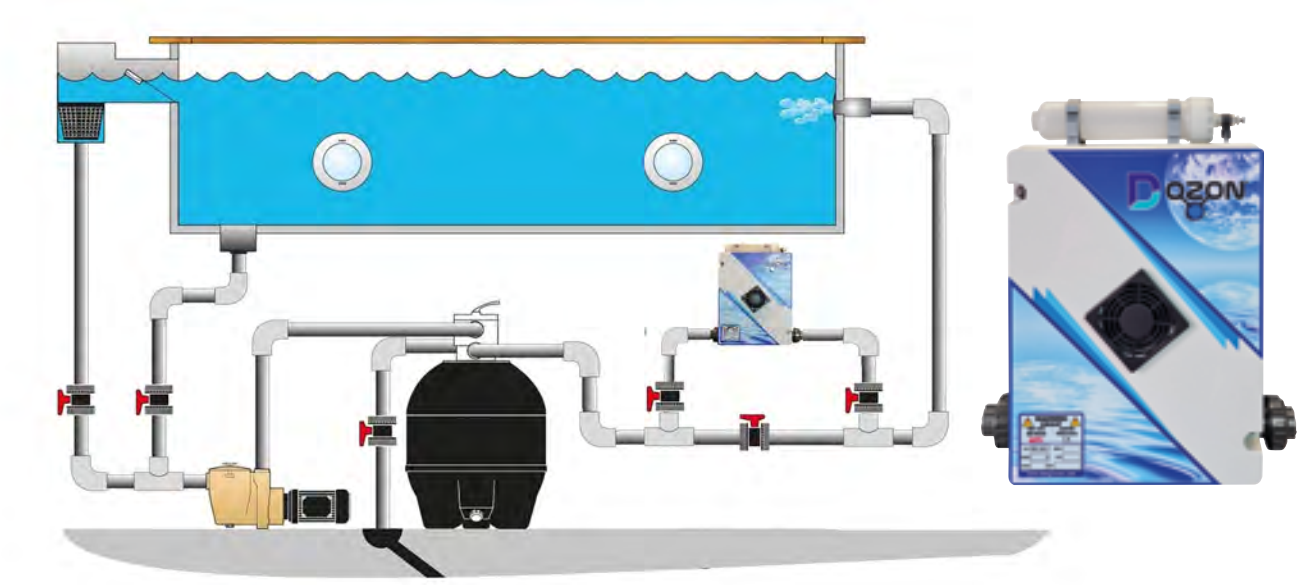

MARKA / BRAND	DOZON			
MODEL / MODEL	ECO-1 (1g/h 100W)	ECO-5 (5 g/h 150 W)	ECO-10 (10 g/h 200W)	ECO-15 (15 g/h 250 W)
FİYAT / PRICE	1.300 €	1.400 €	1.500 €	1.600 €
GİRİŞ / ÇIKIŞ INPUT/OUTPUT	32mm / 32 mm (DN25)	32mm / 32 mm (DN25)	32mm / 32 mm (DN25)	32mm / 32 mm (DN25)
HAVUZ KAPASİTESİ POOL CAPACITY	1-10 m3	11 -50 m3	51-100 m3	101 -150 m3
VERİM / YIELD	20%	20%	20%	20%

AÇIK EVSEL HAVUZLAR, ÇOCUK HAVUZLARI, SÜS HAVUZLARI GÖLETLER İÇİN İDEL SEÇİM

- **Besi hattı arasına konumlanan ECO SET vasıtası ile**
- **Gaz halindeki ozon suya karıştırılır .**
- **Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenecektir.**
- **Kabarcık çıkışı makine dairesine en yakın besi yada besilerden gözlemlenir**
- **Evsel ve açık havuzlarda tavsiye edilen bir yöntemdir**
- **Ozon sistemi kullanımında sistemde**
- **0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve**
- **Ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.**
- **Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değidir.**
- **Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.**

- Via ECO SET positioned between the feed line
- Gaseous ozone is mixed with water.
- In this method, ozone output will be observed in the form of bubbles from the pool.
- Bubble output is observed from the closest feeder or feeders to the engine room.
- It is a recommended method in domestic and outdoor pools.
- In the use of ozone system, the system
- 0.3-0.6 Ppm chlorine should be available and
- The pH should be kept in the range of 7.2-7.4.
- Ozone system alone is not sufficient for pool use.
- It is recommended to use with automatic dosing system or salt-chlorine system.

DOZON YENİ ECO+ SET HAVUZ OZON SİSTEMİ

SİSTEM ÖZELLİKLERİ
200-240V 50-60 Hz

Kutu Ölçüleri(EN/BOY/YÜKSEKLİK)
50 cm/50/cm/17 cm


Giriş Çıkış Bağlantıları
32 mm/32 mm (DN25)
Booster pompa DAHİL
Akış sensörü DAHİL
Venturi 1" DAHİL
Su Tutucu DAHİL
Silika Jel Kurutucu DAHİL

SYSTEM FEATURES
200-240V 50-60 Hz

Box Dimensions (WIDTH/LENGTH/HEIGHT)
50cm/50/cm/17cm

Input Output Connections
32mm/32/mm (DN25)
Booster Pump INCLUDED
Flow sensor INCLUDED
Venturi 1" INCLUDED
Water Trap INCLUDED
Silica Gel Desiccant INCLUDED

AÇIK DÜŞÜK YOĞUNLUKTA KULLANILAN BİREYSEL HAVUZLARDA KULLANIMA UYGUNDUR.
SUITABLE FOR USE IN OPEN LOW DENSITY INDIVIDUAL POOLS.

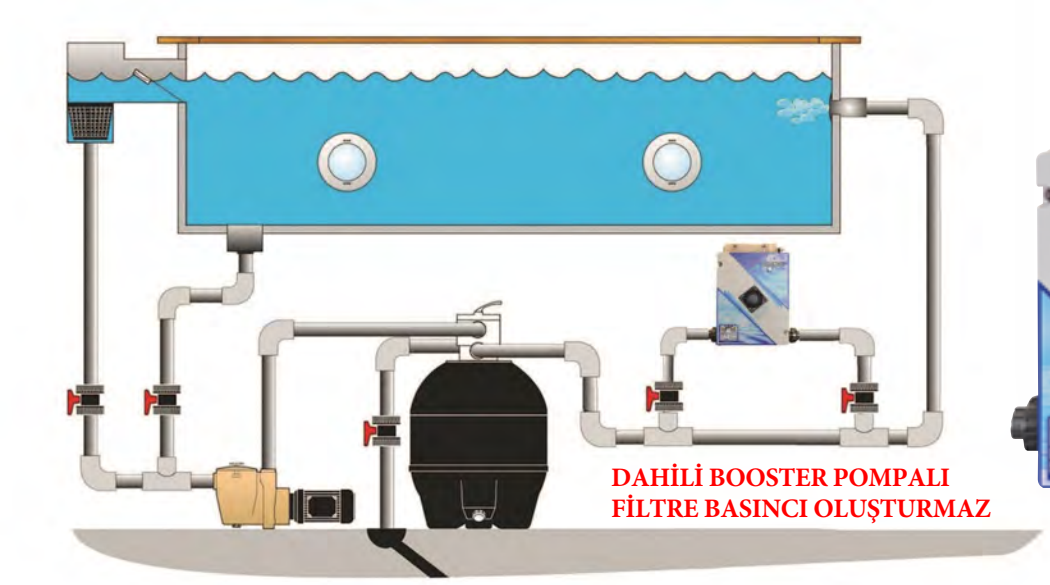

DAHİLİ BOOSTER POMPALI
FİLTRE BASINCI OLUŞTURMAZ



MARKA / BRAND	DOZON			
MODEL / MODEL	ECO+1 (1g/h 200W)	ECO+5 (5 g/h 250 W)	ECO+10 (10 g/h 300W)	ECO+15 (15 g/h 350 W)
FİYAT / PRICE	1.600 €	1.700 €	1.800 €	1.900 €
GİRİŞ / ÇIKIŞ INPUT/OUTPUT	32mm / 32 mm (DN25)	32mm / 32 mm (DN25)	32mm / 32 mm (DN25)	32mm / 32 mm (DN25)
HAVUZ KAPASİTESİ CAPACITY	1-10 m3	11 -50 m3	51-100 m3	101 -150 m3
VERİM / YIELD	20%	20%	20%	20%

AÇIK EVSEL HAVUZLAR, ÇOCUK HAVUZLARI, SÜS HAVUZLARI GÖLETLER İÇİN İDEL SEÇİM

- **Besi hattı arasına konumlanan ECO+ SET vasıtası ile**
- **Gaz halindeki ozon suya karıştırılır .**
- **Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenecektir.**
- **Kabarcık çıkışı makine dairesine en yakın besi yada besilerden gözlemlenir**
- **Evsel ve açık havuzlarda tavsiye edilen bir yöntemdir**
- **Ozon sistemi kullanımında sistemde**
- **0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve**
- **Ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.**
- **Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değidir.**
- **Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.**


- Via ECO SET positioned between the feed line
- Gaseous ozone is mixed with water.
- In this method, ozone output will be observed in the form of bubbles from the pool.
- Bubble output is observed from the closest feeder or feeders to the engine room.
- It is a recommended method in domestic and outdoor pools.
- In the use of ozone system, the system
- 0.3-0.6 Ppm chlorine should be available and
- The pH should be kept in the range of 7.2-7.4.
- Ozone system alone is not sufficient for pool use.
- It is recommended to use with automatic dosing system or salt-chlorine system.

DOZON YENİ MINI SET HAVUZ OZON SİSTEMİ

AÇIK YADA KAPALI DÜŞÜK YOĞUNLUKTA KULLANILAN BİREYSEL HAVUZLARDA KULLANIMA UYGUNDUR.
SUITABLE FOR USE IN OPEN OR INDOOR LOW DENSITY INDIVIDUAL POOLS.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ
200-240V 50-60Hz
Panel Ölçüleri (EN/BOY/YÜKSEKLİK)
70 cm/75 cm/20 cm
Giriş Çıkış Bağlantıları
32 mm/32 mm (DN25)
Mini degazör DAHİL
Atık Gaz Ventili DAHİL
Akış sensörü DAHİL
Venturi 1" DAHİL
Su Tutucu DAHİL
Silika Jel Kurutucu DAHİL
Aktif Karbon İmha DAHİL

SYSTEM SPECIFICATIONS
200-240V 50-60 Hz
Panel Dimensions (WIDTH/LENGTH/HEIGHT)
70 cm/75 cm/20 cm
Input Output Connections
32 mm/32 mm (DN25)
Mini Deaerator INCLUDED
Waste Gas Valve INCLUDED
Flow sensor INCLUDED
Venturi 1" INCLUDED
Water Trap INCLUDED
Silica Gel Desiccant INCLUDED
Activated Carbon Disposal INCLUDED

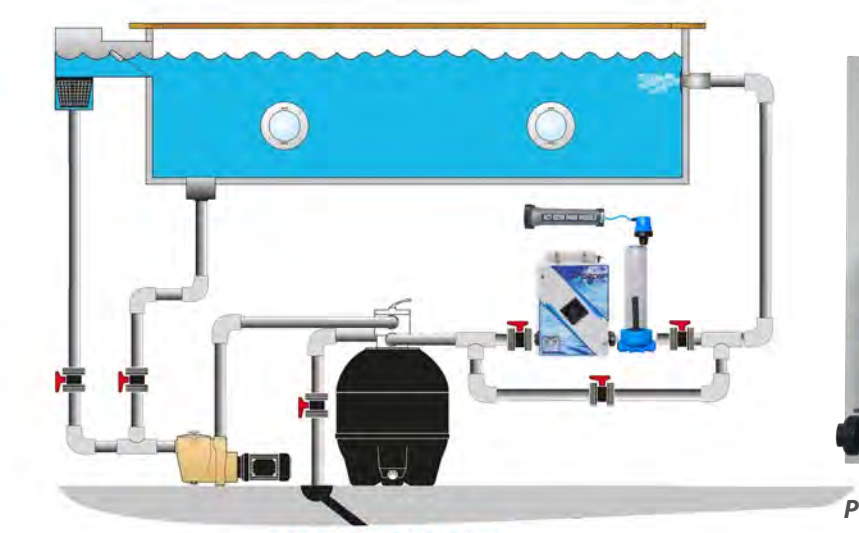

DOZON YENİ MİNİ SET



***Panele Monte** / Panel Mounted*

MARKA / BRAND	DOZON			
MODEL / MODEL	**MINI-1** (1g/h 100W)	**MINI-5** (5 g/h 150 W)	**MINI-10** (10 g/h 200W)	**MINI-15** (15 g/h 250 W)
FİYAT / PRICE	**1.700 €**	**1.800 €**	**1.900 €**	**2.000 €**
GİRİŞ / ÇIKIŞ INPUT/OUTPUT	32mm / 32 mm (DN25)	32mm / 32 mm (DN25)	32mm / 32 mm (DN25)	32mm / 32 mm (DN25)
HAVUZ KAPASİTESİ POOL CAPACITY	1-10 m3	10 -50 m3	50-100 m3	100 -150 m3
VERİM / YIELD	45%	45%	45%	45%

AÇIK/KAPALI EVSEL HAVUZLAR , ÇOCUK HAVUZLARI İ ÇİN İDEAL SEÇİM

- Besi hattı üzerine kurulacak MINI SET vasıtası ile gaz halindeki ozon suya karıştırlır .
- Venturi sonrası konumlandırılan degazör sayesinde suya karışmayan fazla ozon gazı degazör üzerinden ventil marifeti ile tahliye edilerek imha modülüne alınır.
- Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenmez.
- Açık yada kapalı düşük yoğunlukta kullanılan bireysel havuzlarda kullanımı tavsiye edilen bir yöntemdir
- Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 ppm klor bulundurulmalı ve ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
- Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değidir.
- Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.

- Ozone in gaseous form is mixed with the water through the MINI SET to be installed on the feedine.
- Thanks to the mini deaerator positioned after the venturi, the excess ozone gas that does not mix with the wateris discharged through the deaerator via the valve and taken to the destruction module.
- In this method, no ozone output is observed in the form of bubbles from the pool.
- It is a recommended method in indoor pools with non intensive use. In the use of ozone system, 0.3-0.6 in the system Ppm chlorine should be available and the pH should be kept in the range of 7.2-7.4.
- Ozone system alone is not sufficient for pool use.
- It is recommended to use with automatic dosing system or salt-chlorine system.

KATALOG FİYATLARINA KDV DAHİL DEĞİLDİR

DOZON YENİ MINI+ SET HAVUZ OZON SİSTEMİ

AÇIK YADA KAPALI DÜŞÜK YOĞUNLUKTA KULLANILAN BİREYSEL HAVUZLARDA KULLANIMA UYGUNDUR.
SUITABLE FOR USE IN OPEN OR INDOOR LOW DENSITY INDIVIDUAL POOLS.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ
200-240V 50-60Hz
Panel Ölçüleri (EN/BOY/YÜKSEKLİK)
70 cm/75 cm/20 cm
Giriş Çıkış Bağlantıları
32 mm/32 mm (DN25)
Mini degazör DAHİL
Atık Gaz Ventili DAHİL
Akış sensörü DAHİL
Venturi 1" DAHİL
Su Tutucu DAHİL
Silika Jel Kurutucu DAHİL
Aktif Karbon İmha DAHİL
Booster Pompa DAHİL

SYSTEM SPECIFICATIONS
200-240V 50-60 Hz
Panel Dimensions (WIDTH/LENGTH/HEIGHT)
70 cm/75 cm/20 cm
Input Output Connections
32 mm/32 mm (DN25)
Mini Deaerator INCLUDED
Waste Gas Valve INCLUDED
Flow sensor INCLUDED
Venturi 1" INCLUDED
Water Trap INCLUDED
Silica Gel Desiccant INCLUDED
Activated Carbon Disposal INCLUDED
Booster Pump INCLUDED



DAHİLİ BOOSTER POMPALI FİLTRE BASINCI OLUŞTURMAZ



***Panele Monte** / Panel Mounted*

MARKA / BRAND	DOZON			
MODEL / MODEL	MINI+1 (1g/h 200W)	MINI+5 (5 g/h 250 W)	MINI+10 (10 g/h 300W)	MINI+15 (15 g/h 350 W)
FİYAT / PRICE	2.000 €	2.100 €	2.250 €	2.350 €
GİRİŞ / ÇIKIŞ INPUT/OUTPUT	32mm / 32 mm (DN25)	32mm / 32 mm (DN25)	32mm / 32 mm (DN25)	32mm / 32 mm (DN25)
HAVUZ KAPASİTESİ POOL CAPACITY	1-10 m3	10 -50 m3	50-100 m3	100 -150 m3
VERİM / YIELD	55%	55%	55%	55%

AÇIK/KAPALI EVSEL HAVUZLAR , ÇOCUK HAVUZLARI İ ÇİN İDEAL SEÇİM

- Besi hattı üzerine kurulacak MINI SET vasıtası ile gaz halindeki ozon suya karıştırlır .
- Venturi sonrası konumlandırılan degazör sayesinde suya karışmayan fazla ozon gazı degazör üzerinden ventil marifeti ile tahliye edilerek imha modülüne alınır.
- Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenmez.
- Açık yada kapalı düşük yoğunlukta kullanılan bireysel havuzlarda kullanımı tavsiye edilen bir yöntemdir
- Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 ppm klor bulundurulmalı ve ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
- Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değidir.
- Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.

- Ozone in gaseous form is mixed with the water through the MINI SET to be installed on the feedine.
- Thanks to the mini deaerator positioned after the venturi, the excess ozone gas that does not mix with the wateris discharged through the deaerator via the valve and taken to the destruction module.
- In this method, no ozone output is observed in the form of bubbles from the pool.
- It is a recommended method in indoor pools with non
- intensive use. In the use of ozone system, 0.3-0.6 in the system Ppm chlorine should be available and the pH should be kept in the range of 7.2-7.4.
- Ozone system alone is not sufficient for pool use.
- It is recommended to use with automatic dosing system or salt-chlorine system.


DOZONMIDI+SET
HAVUZ OZON SİSTEMİ

AÇIK YADA KAPALI YÜKSEK YOĞUNLUKTA KULLANILAN BİREYSEL HAVUZLARDA KULLANIMA UYGUNDUR.
SUITABLE FOR USE IN OPEN OR INDOOR HIGH DENSITY INDIVIDUAL POOLS.

Midi Set Montaj Şeması Ekipman Listesi
Midi Set Assembly Diagram Equipment List

1. Seçilen Kapasitede Ozon Jeneratörü
   Ozone Generator at Selected Capacity
2. Pvc Degazör Karışım Tankı
   PVC Deaerator Mixing Tank
3. 1/2" Dış Dişli Pe Atık Gaz Ventili
   1/2" External Threaded Pe Flue Gas Valve
4. 2 m³/h Ozon İmha Modülü 60 cm Boy 2" Çap
   2 m³/h Ozone Destruction Module 60 cm Length
5. 8 mm Hortum 3 mt Set
   8 mm Hose 3 mt Set



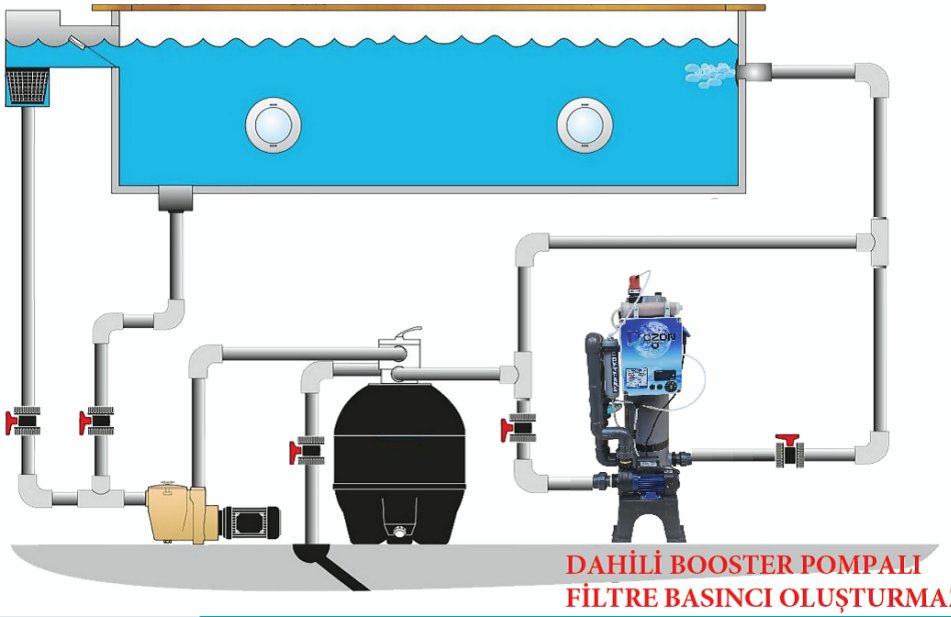

DAHİLİ BOOSTER POMPALI
FİLTRE BASINCI OLUŞTURMAZ

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

200-240V 50-60Hz
Kabin Ölçüleri (EN/BOY/YÜKSEKLİK)
60 cm/120 cm/25 cm
Degazör Ölçüleri (Çap/Boy/Hacim)
25 cm/100 cm/50 lt
Midi degazör DAHİL
Atık Gaz Ventili DAHİL
Akış sensörü DAHİL
Venturi 1" DAHİL
Su Tutucu DAHİL
Silika Jel Kurutucu DAHİL
Aktif Karbon İmha DAHİL
Booster pompa DAHİL

MARKA / BRAND	DOZON			
MODEL / MODEL	MIDI+10 (10g/h 950W)	MIDI+15 (15 g/h 1.000W)	MIDI+20 (20 g/h 1.050W)	MIDI+30 (30 g/h 1150W)
FİYAT / PRICE	3.150 €	3.400€	3.600 €	3.900 €
GİRİŞ / ÇIKIŞ INPUT/OUTPUT	63 mm/63 mm (DN50)	63 mm/63 mm (DN50)	63 mm/63 mm (DN50)	63 mm/63 mm (DN50)
HAVUZ KAPASİTESİ POOL CAPACITY	1-100 m3	101 -150 m3	151-200 m3	201-300 m3
VERİM / YIELD	65%	65%	65%	65%

VİLLA HAVUZLARI İÇİN İDEAL SEÇİM IDEAL CHOICE FOR VILLA POOLS

- Besi hattı üzerine kurulacak venturi by-pass kollektörü vasıtası ile gaz halindeki ozon suya karıştırlır .
- Venturi sonrası konumlandırılan degazör sayesinde suya karışmayan fazla ozon gazı degazör üzerinden ventil marifeti ile tahliye edilerek imha modülüne alınır.
- Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenmez.
- Açık yada kapalı yüksek yoğunlukta kullanılan bireysel havuzlarda kullanımı tavsiye edilen bir yöntemdir
- Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 ppm klor bulundurulmalı ve ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
- Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değidir.
- Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.

- Gaseous ozone is mixed with water by means of the venturi by-pass collector to be installed on the feed line.
- Thanks to the deaerator positioned after the venturi, the excess ozone gas that does not mix with the water is discharged through the deaerator via the valve and taken to the destruction module.
- In this method, no ozone output is observed in the form of bubbles from the pool.
- It is a recommended method for use in indoor or outdoor low-intensity individual pools.
- When using the ozone system, 0.3-0.6 ppm chlorine should be present in the system and the pH should be kept in the range of 7.2-7.4.
- Ozone system alone is not sufficient for pool use.
- It is recommended to use with automatic dosing system or salt-chlorine system.

KATALOG FİYATLARINA KDV DAHİL DEĞİLDİR

DOZONMAXISET HAVUZ OZON SİSTEMİ

Maxi Set Montaj Şeması Ekipman Listesi
Maxi Set Assembly Diagram Equipment List







1. Seçilen Kapasitede Ozon Jeneratörü
   Ozone Generator at Selected Capacity
2. Pe Reaksiyon Tankı Vortex Özellikli
   Pe Reaction Tank Vortex Featured
3. 2 m^3/h Ozon İmha Modülü 60 cm Boy 2" Çap
   2 m^3/h Ozone Destruction Module 60 cm Length 2"
4. 8 mm Teflon Hortum 3 mt Set
   8 mm Teflon Hose 3 mt Set
5. 1 Hp Kimyasal Dayanımlı Tp Karışım Pompası
   1 Hp Chemical Resistant Tp Mixing Pump
6. 3/4" Dış Dişli Pe Atık Gaz Ventili
   3/4" External Threaded Pe Flue Gas Valve

AÇIK YADA KAPALI YÜKSEK YOĞUNLUKTA KULLANILAN SOSYAL TESİS HAVUZLARDA KULLANIMA UYGUNDUR.
SUITABLE FOR USE IN SOCIAL FACILITIES POOLS USED AT HIGH DENSITY. OPEN OR INDOOR.



SİSTEM ÖZELLİKLERİ

200-240V 50-60Hz
Kabin Ölçüleri (EN/BOY/YÜKSEKLİK)
60 cm/120 cm/25 cm
Degazör Ölçüleri (Çap/Boy/Hacim)
62cm/153 cm/500 lt
Maxi degazör DAHİL
Karışım Pompası DAHİL
Atık Gaz Ventili DAHİL
Venturi 1" DAHİL
Su Tutucu DAHİL
Silika Jel Kurutucu DAHİL
Aktif Karbon İmha DAHİL

MARKA / BRAND	DOZON			
MODEL / MODEL	**MAXI-15** (15g/h 1 KW)	**MAXI-20** (20 g/h 1,1 KW)	**MAXI-30** (30 g/h 1,2 KW)	**MAXI-50** (50 g/h 1,4 KW)
FİYAT / PRICE	**4.100 €**	**4.400 €**	**4.850 €**	**5.950 €**
GİRİŞ / ÇIKIŞ INPUT/OUTPUT	63 mm/63 mm (DN50)	63 mm/63 mm (DN50)	63 mm/63 mm (DN50)	63 mm/63 mm (DN50)
HAVUZ KAPASİTESİ POOL CAPACITY	1-150 m3	151 -200 m3	201-300 m3	301-500 m3
VERİM / YIELD	80%	80%	80%	80%

SOSYAL TESİS HAVUZLARI İÇİN İDEAL SEÇİM IDEAL CHOICE FOR SOCIAL FACILITIES POOLS

- Besi hattı üzerine kurulacak venturi by-pass kollektörü vasıtası ile gaz halindeki ozon suya karıştırlır .
- Venturi sonrası konumlandırılan degazör sayesinde suya karışmayan fazla ozon gazı degazör üzerinden ventil marifeti ile tahliye edilerek imha modülüne alınır.
- Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenmez.
- Açık yada kapalıYÜKSEK yoğunlukta kullanılan SOSYAL TESİS havuzlarında kullanımı tavsiye edilen bir yöntemdir
- Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 ppm klor bulundurulmalı ve ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
- Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değidir.
- Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.

- Gaseous ozone is mixed with water by means of the venturi by-pass collector to be installed on the feed line.
- Thanks to the deaerator positioned after the venturi, the excess ozone gas that does not mix with the water is discharged through the deaerator via the valve and taken to the destruction module.
- In this method, no ozone output is observed in the form of bubbles from the pool.
- It is a recommended method for use in indoor or outdoor low-intensity individual pools.
- When using the ozone system, 0.3-0.6 ppm chlorine should be present in the system and the pH should be kept in the range of 7.2-7.4.
- Ozone system alone is not sufficient for pool use.
- It is recommended to use with automatic dosing system or salt-chlorine system.

DOZONCOMBO-M

%95 KİMYASALSIZ HAVUZ

95% CHEMICAL-FREE POOL


SİSTEM ÖZELLİKLERİ
200-240V 50-60Hz
Panel Ölçüleri (EN/BOY/YÜKSEKLİK)
95 cm/85 cm/25 cm
Giriş Çıkış Bağlantıları
63 mm/63 mm (DN50)
Mini degazör DAHİL
Atık Gaz Ventili DAHİL
Akış sensörü DAHİL
Venturi 1" DAHİL
Su Tutucu DAHİL
Silika Jel Kurutucu DAHİL
Aktif Karbon İmha DAHİL
Tuz Klor jeneratörü DAHİL
PH Dozaj Pompası DAHİL
PH Ölçüm Probu DAHİL

SYSTEM FEATURES
200-240V 50-60Hz
Panel Dimensions (WIDTH/LENGTH/HEIGI
95cm/85cm/25cm
Input Output Connections
63mm/63mm (DN50)
Mini deaerator INCLUDED
Waste Gas Valve INCLUDED
Flow sensor INCLUDED
Venturi 1" INCLUDED
Water Trap INCLUDED
Silica Gel Desiccant INCLUDEI
Activated Carbon Disposal INCLUDEI
Salt Chlorine generator INCLUDED
PH Dosing Pump INCLUDED
PH Measurement Probe INCLUDEI



***Panele Monte** / Panel Mounted*

OZON+TUZ KLOR SİSTEMİ

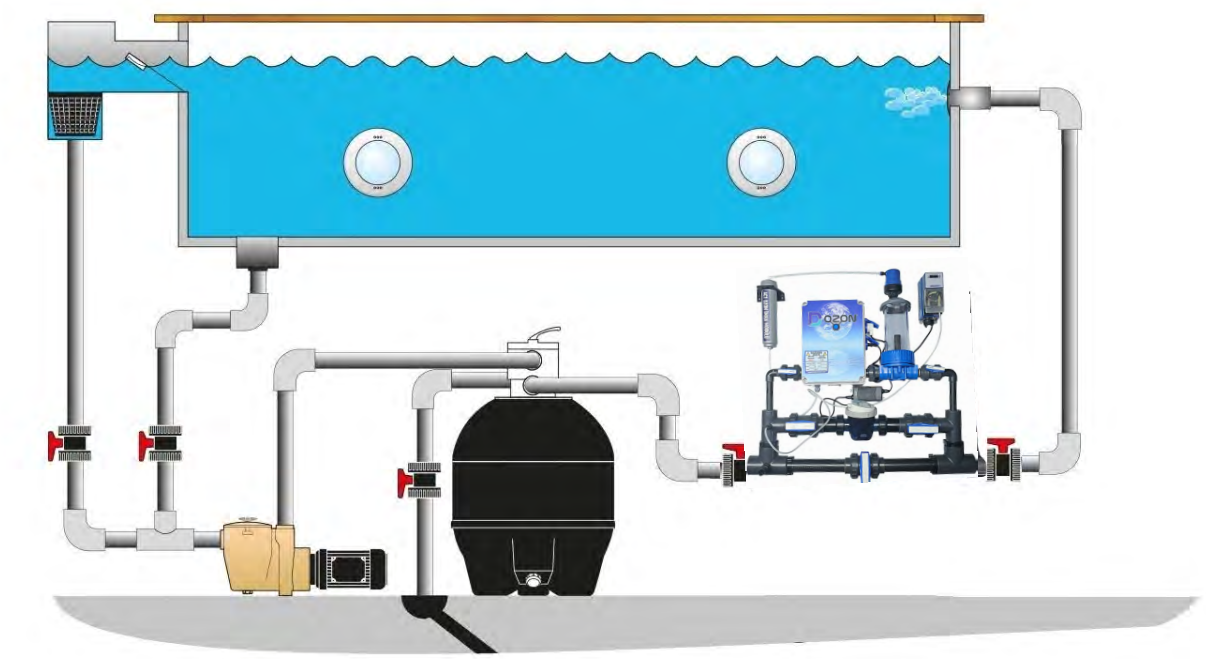

MARKA / BRAND	DOZON
MODEL / MODEL	COMBO-M50
FİYAT / PRICE	3.100 €
OZON KAPASİTESİ OZONE OUTPUT	1 g/h
HAVUZ KAPASİTESİ POOL CAPACITY	0-50 m³ açık/open 0-75 m³ kapalı/closed
TUZ-KLOR KAPASİTESİ SALT-CHLORİNE CAPACITY	10 g/h
GÜÇ / POWER	0,4 Kw
ÖLÇÜLER EN/BOY/ YÜKSEKLİK DIMENSIONS WIDTH/LENGTH/HEIGHT	95 cm/85 cm/ 25 cm Panel
AĞIRLIK / WEIGHT	54
VERİM / YIELD	%90 - 95

DOZONCOMBO-S

%95 KİMYASALSIZ HAVUZ

95% CHEMICAL-FREE POOL




SİSTEM ÖZELLİKLERİ
200-240V 50-60Hz
Panel Ölçüleri (EN/BOY/YÜKSEKLİK)
100 cm/125 cm/25 cm
Giriş Çıkış Bağlantıları
63 mm/63 mm (DN50)
Mini degazör DAHİL
Atık Gaz Ventili DAHİL
Akış sensörü DAHİL
Venturi 1" DAHİL
Su Tutucu DAHİL
Silika Jel Kurutucu DAHİL
Aktif Karbon İmha DAHİL
Tuz Klor jeneratörü DAHİL
PH Dozaj Pompası DAHİL
PH Ölçüm Probu DAHİL

SYSTEM FEATURES
200-240V 50-60Hz
Panel Dimensions (WIDTH/LENGTH/HEIGHT)
100cm/125cm/25cm
Input Output Connections
63mm/63mm (DN50)
Mini deaerator INCLUDED
Waste Gas Valve INCLUDED
Flow sensor INCLUDED
Venturi 1" INCLUDED
Water Trap INCLUDED
Silica Gel Desiccant INCLUDED
Activated Carbon Disposal INCLUDED
Salt Chlorine generator INCLUDED
PH Dosing Pump INCLUDED
PH Measurement Probe INCLUDED

OZON+TUZ KLOR SİSTEMİ

***Panele Monte** / Panel Mounted*

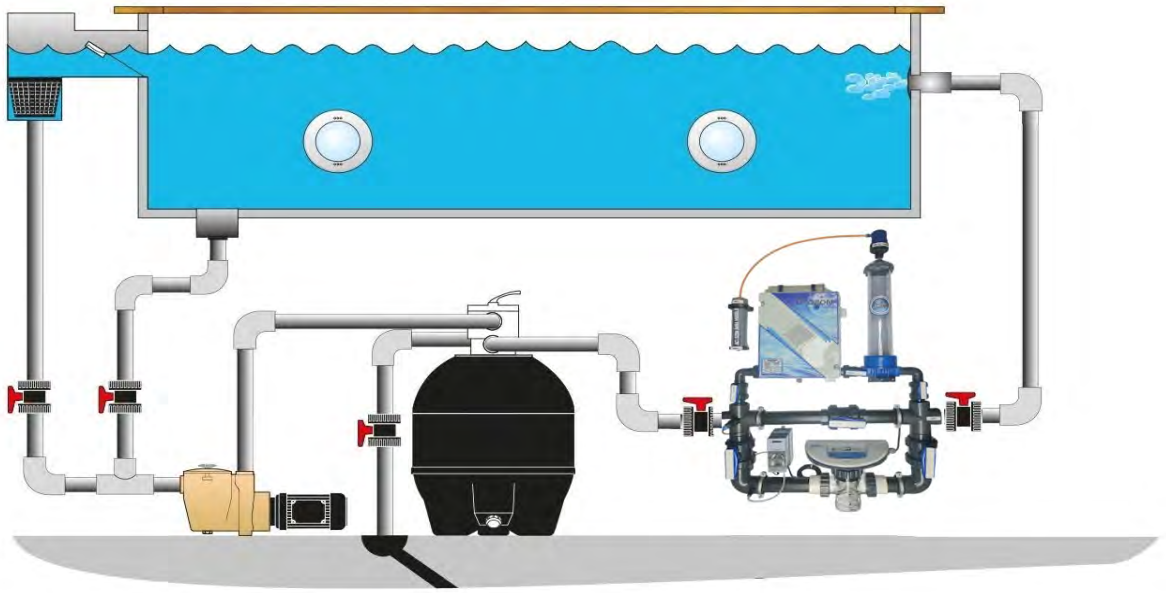

MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	COMBO-S100	COMBO -S150	COMBO-S200
FİYAT / PRICE	4.300 €	4.650 €	5.400 €
OZON KAPASİTESİ OZONE OUTPUT	10 g/h	15 g/h	20 g/h
HAVUZ KAPASİTESİ POOL CAPACITY	0-100 m³ açık/open 0-150 m³ kapalı/closed	0-150 m³ açık/open 0-200 m³ kapalı closed	0-200 m³ açık/open 0-250 m³ kapalı closed
TUZ-KLOR KAPASİTESİ SALT-CHLORİNE CAPACITY	14 g/h	26 g/h	36 g/h
GÜÇ / POWER	0,4 Kw	0,5 Kw	0,6 Kw
ÖLÇÜLER EN/BOY/ YÜKSEKLİK DIMENSIONS WIDTH/LENGTH/HEIGHT	100 cm/ 125 cm/ 25 cm Panel		
AĞIRLIK / WEIGHT	54	56	63
VERİM / YIELD	%90 - 95	%90 - 95	%90 - 95

KATALOG FİYATLARINA KDV DAHİL DEĞİLDİR

04 AUXILIARY EQUIPMENT



04 YARDIMCI EKİPMANLAR
AUXILIARY EQUIPMENT

58 PASLANMAZ KARIŞIM TANKLARI
59 PVE-PE-PVC KARIŞIM TANKLARI
60 VENTURİLER
61 MİKSERLER-BYPASS KOLLEKTÖRLERİ
62 HAVA HAZIRLIK ÜNİTELERİ
63 SU TUTUCULAR-SİLİKA KURUTUCULAR-VENTİLLER
64 TEFON HORTUMLAR/ÇEKVALFLER/REKORLAR
65 OZON ÖLÇÜM CİHAZLARI

PASLANMAZ KARIŞIM TANKLARI
STAINLESS MIXING TANKS





MARKA / BRAND	DOZON					
MODEL / MODEL	OTH500	OTH1000	OTH2000	OTH3000	OTH4000	OTH5000
FİYAT / PRICE	4.000 €	5.500 €	6.500 €	7.500 €	8.000 €	9.000 €
KULLANIM/ EXPLANATION	HAVUZ VE ATIKSU POOL AND WASTEWATER	HAVUZ VE ATIKSU POOL AND WASTEWATER	HAVUZ VE ATIKSU POOL AND WASTEWATER	HAVUZ VE ATIKSU POOL AND WASTEWATER	HAVUZ VE ATIKSU POOL AND WASTEWATER	HAVUZ VE ATIKSU POOL AND WASTEWATER
MALZEME / MATERIAL	316L	316L	316L	316L	316L	316L
ÇAP / YÜKSEKLİK / AĞIRLIK DIAMETER / HEIGHT / WEIGHT	mm/mm/kg 565*2000- 90	mm/mm/kg 710*2500-150	mm/mm/kg 1010*2500-210	mm/mm/kg 1130*3000-300	mm/mm/kg 1255*3250-350	mm/mm/kg 1265*4000-425
KAPASİTE / CAPACITY	500 LT	1000 LT	2000 LT	3000 LT	4000 LT	5000 LT

- 316 Kalite 3mm paslanmaz sacdan üretİlir.
- İç ve diş taraftan çift kat kaynak uygulanır.
- Önde 40 cm çapında paslanmaz menhol (Temizleme kapağı) bulunur.
- Altta DN50 boşaltma vanası,
- Giriş çıkış dişli yada flanşlı bağlantı istenilen ölçüde,
- Göz seviyesinde karşılıklı gözetleme penceresi,
- Üstte atık gaz çıkışı,
- Önde 2 adet numune çıkışı,
- Giriş çıkış vortex karışım sistemi sayesinde yüksek verimli karışım sağlar.

- Product of SS 316 Quality 3mm stainless steel sheet.
- Outside and inside double fortified welds applied.
- Stainless manhole (Cleaning lid) 40 cm in diameter at front.
- DN50 discharge valve at bottom,
- Input-output threaded flange connection with any desired size,
- Eye-to-eye surveillance window,
- Exhaust on top,
- 2 sample outlets in front,
- Provides a highly efficient mixture Thanks to its inlet and outlet vortex mixing system.

MARKA / BRAND	DOZON					
MODEL / MODEL	OTG500	OTG1000	OTG2000	OTG3000	OTG4000	OTG5000
FİYAT / PRICE	6.000 €	7.000 €	8.000 €	9.500 €	10.000 €	11.000 €
KULLANIM/ EXPLANATION	GIDA VE HAYVANCILIK FOOD AND LIVESTOCK	GIDA VE HAYVANCILIK FOOD AND LIVESTOCK	GIDA VE HAYVANCILIK FOOD AND LIVESTOCK	GIDA VE HAYVANCILIK FOOD AND LIVESTOCK	GIDA VE HAYVANCILIK FOOD AND LIVESTOCK	GIDA VE HAYVANCILIK FOOD AND LIVESTOCK
MALZEME / MATERIAL	316L	316L	316L	316L	316L	316L
ÇAP / YÜKSEKLİK / AĞIRLIK DIAMETER / HEIGHT / WEIGHT	mm/mm/kg 565*2000- 90	mm/mm/kg 710*2500-150	mm/mm/kg 1010*2500-210	mm/mm/kg 1130*3000-300	mm/mm/kg 1255*3250-350	mm/mm/kg 1265*4000-425
KAPASİTE / CAPACITY	500 LT	1000 LT	2000 LT	3000 LT	4000 LT	5000 LT

- 316 Kalite 3mm paslanmaz sacdan üretilir.
- İç ve dış taraftan çift kat kaynak uygulanır.
- Önde 40 cm çapında paslanmaz menhol (Temizleme kapağı) bulunur.
- Altta dn50 boşaltma vanası,
- Giriş çıkış dişli yada flanlı bağlantı istenilen ölçüde,
- Göz seviyesinde karşılıklı gözetleme penceresi,
- Üstte atık gaz çıkışı,
- Seviye probları,
- Karıştırıcı pompa,
- Kontrol panosu,
- Venturi by-pass kollektörü,
- Giriş aktuvatör vana,
- Önde 2 adet numune çıkışı,
- Giriş çıkış vortex karışım sistemi sayesinde yüksek verimli karışım sağlar.

- It is produced from 316 quality 3mm stainless sheet.
- Double layer welding is applied from the inside and outside.
- 40 Cm diameter stainless manhole at the front (Cleaning cover).
- Dn50 drain valve at the bottom,
- Input-output threaded or flanged connection as desired,
- Eye-level mutual viewing window,
- Waste gas outlet at the top,
- Level probes,
- Mixer pump,
- Control panel,
- Venturi by-pass collector,
- Input actuator valve,
- 2 Sample outlets in front,
- Thanks to the inlet and outlet vortex mixing system, it provides high efficiency mixing.

PVE KARIŞIM TANKLARI

PVE MIXING TANKS

- Özel kollektör sistemi sayesinde yüksek verimli vortex karışım
- 4 bar test basıncı
- Gözetleme camı
- Epdm contalar ve tümüyle paslanmaz civatalar
- Ozona dayanıklı polyvnylester malzeme

- Highly efficient vortex mixing thanks to the special collector system
- 4 bar test pressure
- Sight glass
- Epdm gaskets and all stainless bolts
- Ozone resistant polyvnylester material



MARKA / BRAND	DOZON					
MODEL / MODEL	PVE 620	PVE 760	PVE 820	PVE 920	PVE 1050	PVE 1250
FİYAT / PRICE	2.750 €	3.250 €	3.750 €	4.250 €	4.500.€	5.000 €
KULLANIM/ EXPLANATION	HAVUZ / POOL	HAVUZ / POOL	HAVUZ / POOL	HAVUZ / POOL	HAVUZ / POOL	HAVUZ / POOL
MALZEME / MATERIAL	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE
ÇAP * YÜLSEKLİK / GİRİŞ ÇIKIŞmm DIAMETER * HEIGHT / ENTRY OUT	620*1800/63	760*1920/63	820*1980/63	920*2000/75	1050*2030/75	1250*2110/75
KAPASİTE / CAPACITY	0.55 M³	0.87 M³	1.00 M³	1.33 M³	1.75 M³	2.60 M³

PE DEGAZÖR KARIŞIM TANKLARI

PE DEGASER MIXING TANKS

MARKA / BRAND	DOZON
MODEL / MODEL	615 PE
FİYAT / PRICE	1.250 €
KULLANIM/ EXPLANATION	HAVUZ / POOL
MALZEME / MATERIAL	PE
ÖZELLİKLER / FEATURES	OZONA DAYANIKLI PVC MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, ALTTAN GİRİŞ VE ÇIKIŞ VORETKS KARIŞIM İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR . GİRİŞ ÇIKIŞ REKORLARI İLE BİRLİKTE. MADE OF OZONE RESISTANT PVC MATERIAL. DESIGNED FOR VORETKS MIXTURE AT BOTTOM ENTRY AND OUTPUT. WITH INPUT EXIT RECORD.
ÇAP * YÜLSEKLİK / GİRİŞ ÇIKIŞ DIAMETER*HEIGHT / ENTRY OUT	615*1530/63
KAPASİTE / CAPACITY	450 LT



MİDİ DEGAZÖR KARIŞIM TANKI

MIDI DEGASOR MIXING TANK

MARKA / BRAND	DOZON
MODEL / MODEL	40 PVC
FİYAT / PRICE	550 €
KULLANIM/ EXPLANATION	HAVUZ / POOL
MALZEME / MATERIAL	PVC
ÖZELLİKLER / FEATURES	OZONA DAYANIKLI PVC MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, ALTTAN GİRİŞ VE ÇIKIŞ VORETKS KARIŞIM İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR . GİRİŞ ÇIKIŞ REKORLARI İLE BİRLİKTE. MADE OF OZONE RESISTANT PVC MATERIAL. DESIGNED FOR VORETKS MIXTURE AT BOTTOM ENTRY AND OUTPUT. WITH INPUT EXIT RECORD.
ÇAP * YÜLSEKLİK / GİRİŞ ÇIKIŞ DIAMETER * HEIGHT / ENTRY OUT	250*1000/63
KAPASİTE / CAPACITY	40 LT



MİNİ DEGAZÖR KARIŞIM TANKI

MINI DEGASOR MIXING TANK

MARKA / BRAND	DOZON	
MODEL / MODEL	20 PVC	10 PVC
FİYAT / PRICE	275 €	185 €
KULLANIM/ EXPLANATION	HAVUZ / POOL	HAVUZ / POOL
MALZEME / MATERIAL	PVC	PVC
ÖZELLİKLER / FEATURES	OZONA DAYANIKLI PVC MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, ALTTAN GİRİŞ VE ÇIKIŞ VORETKS KARIŞIM İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR . GİRİŞ ÇIKIŞ REKORLARI İLE BİRLİKTE. MADE OF OZONE RESISTANT PVC MATERIAL. DESIGNED FOR VORETKS MIXTURE AT BOTTOM ENTRY AND OUTPUT. WITH INPUT EXIT RECORD.	
ÇAP * YÜLSEKLİK / GİRİŞ ÇIKIŞ DIAMETER * HEIGHT / ENTRY OUT	140*710/32	140*510/25
KAPASİTE / CAPACITY	5 LT	3 LT



PVDF VENTURİLER
PVDF VENTURIES



Size (inch)	Water pressure (Mpa)	inspiratory capacity (M3/Hr)	Overall length (mm)	Water flow (M3/Hr)	Material
1/4	0.1-0.2	1-3	57	0.05-0.2	PVDF
1/2	0.025-0.4	4-7	100	0.2-1	PVDF
3/4	0.25-0.5	7.5-10	152	1-3	PVDF
1	0.25-0.6	11-15	230	3-10	PVDF
1.5	0.25-0.6	22-30	275	10-25	PVDF
2	0.3-0.7	37-49	295	25-50	PVDF

MARKA / BRAND	DOZON					
MODEL / MODEL	1/4"PVDF	1/2"PVDF	3/4"PVDF	1"PVDF	1 1/2"PVDF	2" PVDF
FİYAT / PRICE	50 €	60 €	85 €	125 €	275 €	425 €
AÇIKLAMA EXPLANATION	1/4" 10 MM PVDF MALZEMEDEN İMAL KENDİNDEN ÇEKVALFLİ OZONA DAYANIKLI VENTURİ MANUFACTURED OF 1/4" 10 MM PVDF MATERIAL WITH SELF CHECK VALVE OZONE RESISTANT VENTURI	1/2" 20 MM PVDF MALZEMEDEN İMAL KENDİNDEN ÇEKVALFLİ OZONA DAYANIKLI VENTURİ MANUFACTURED OF 1/2" 20 MM PVDF MATERIAL WITH SELF CHECK VALVE OZONE RESISTANT VENTURI	3/4" 25 MM PVDF MALZEMEDEN İMAL KENDİNDEN ÇEKVALFLİ OZONA DAYANIKLI VENTURİ MANUFACTURED OF 3/4" 25 MM PVDF MATERIAL WITH SELF CHECK VALVE OZONE RESISTANT VENTURI	1" 32 MM PVDF MALZEMEDEN İMAL KENDİNDEN ÇEKVALFLİ OZONA DAYANIKLI VENTURİ MANUFACTURED OF 1" 32 MM PVDF MATERIAL WITH SELF CHECK VALVE OZONE RESISTANT VENTURI	1 1/2" 50 MM PVDF MALZEMEDEN İMAL KENDİNDEN ÇEKVALFLİ OZONA DAYANIKLI VENTURİ MANUFACTURED FROM 1 1/2" 50 MM PVDF MATERIAL WITH SELF CHECK VALVE OZONE RESISTANT VENTURI	2" 63 MM PVDF MALZEMEDEN İMAL KENDİNDEN ÇEKVALFLİ OZONA DAYANIKLI VENTURİ MANUFACTURED OF 2" 63 MM PVDF MATERIAL WITH SELF CHECK VALVE OZONE RESISTANT VENTURI
ÖZELLİKLER FEATURES	10-40 LT/DAK SU GEÇİŞ KAPASİTESİNDE 1LT/DAK HAVA EMİŞİ 10-40 LT/MIN WATER PASSING CAPACITY 1LT/MIN AIR SUCTION	25-53 LTDAK SU GEÇİŞ KAPASİTESİNDE 3 LT/DAK HAVA EMİŞİ 25-53 LTDAK WATER PASSING CAPACITY 3 LT/MIN AIR SUCTION	39-90LT/DAK SU GEÇİŞ KAPASİTESİNDE 5 LT/DAK HAVA EMİŞİ 39-90LT/MIN WATER PASSING CAPACITY 5 LT/MIN AIR SUCTION	48-140 LT/DAK SU GEÇİŞ KAPASİTESİNDE 9 LT/DAK HAVA EMİŞİ 48-140 LT/MIN WATER PASSING CAPACITY 9 LT/MIN AIR SUCTION	63-237 LT/DAK SU GEÇİŞ KAPASİTESİNDE 17 LT/DAK HAVA EMİŞİ 63-237 LT/MIN WATER PASSING CAPACITY 17 LT/MIN AIR SUCTION	172-545 LT/DAK SU GEÇİŞ KAPASİTESİNDE 39 LT/DAK HAVA EMİŞİ 172-545 LT/MIN WATER PASSING CAPACITY 39 LT/MIN AIR SUCTION

PASLANMAZ VENTURİLER
STAINLESS VENTURI



MARKA / BRAND	DOZON
MODEL / MODEL	1 1/4"C
FİYAT / PRICE	455 €
AÇIKLAMA EXPLANATION	1 1/4" 40 MM 316 PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL OZONA DAYANIKLI STATİK MİKSERLİ VENTURİ 1 1/4" 40 MM 316 STAINLESS STEEL OZONE RESISTANT VENTURI WITH STATIC MIXER
ÖZELLİKLER FEATURES	55-191 LT/DAK SU GEÇİŞ KAPASİTESİNDE 14 LT/DAK HAVA EMİŞİ 14 LT/MIN AIR SUCTION WITH 55-191 LT/MIN WATER PASSING CAPACITY

STATİK MİKSERLER
STATIC MIXERS



MARKA / BRAND	DOZON				
MODEL / MODEL	1 SM	1 1/2 SM	2 SM	2 1/2SM	3 SM
FİYAT / PRICE	LFS	LFS	LFS	LFS	LFS
AÇIKLAMA EXPLANATION	32 MM STATİK MİKSER AKRİLİK GÖVDE DİŞLİ BAĞLANTI 32 MM STATIC MIXER ACRYLIC BODY THREADED CONNECTION	50 MM STATİK MİKSER AKRİLİK GÖVDE DİŞLİ BAĞLANTI 50 MM STATIC MIXER ACRYLIC BODY THREADED CONNECTION	63 MM STATİK MİKSER AKRİLİK GÖVDE DİŞLİ BAĞLANTI 63 MM STATIC MIXER ACRYLIC BODY THREADED CONNECTION	75 MM STATİK MİKSER AKRİLİK GÖVDE DİŞLİ BAĞLANTI 75 MM STATIC MIXER ACRYLIC BODY THREADED CONNECTION	90 MM STATİK MİKSER AKRİLİK GÖVDE DİŞLİ BAĞLANTI 90 MM STATIC MIXER ACRYLIC BODY THREADED CONNECTION
ÖZELLİKLER FEATURES	VENTURİ SONRASI OZON SU KARIŞIMININ DAHA HOMOJEN OLMASI İÇİN KULLANILIR. SU GEÇİŞİ DİRENCİNİ YÜKSELTECEĞİ İÇİN SEÇİM YAPILIRKEN TESİSAT ÇAPININ 1 ÜSTÜ SEÇİLMELİDİR. IT IS USED TO MAKE THE OZONE WATER MIXTURE MORE HOMOGENEOUS AFTER VENTURI. WATER CROSSING BECAUSE IT WILL INCREASE THE RESISTANCE. 1 OVER THE INSTALLATION DIAMETER MUST BE SELECTED WHEN CHOOSING IS MADE.				

VENTURİ BY-PASS KOLLEKTÖRLERİ
VENTURI BY-PASS COLLECTORS



MARKA / BRAND	DOZON					
MODEL / MODEL	PVC-VB 32-1/2	PVC-VB 50-3/4	PVC-VB 63-1	PVC-VB 75-1	PVC-VB 90-1 1/2	PVC-VB 110-2
FİYAT / PRICE	200 €	250 €	300 €	450 €	550 €	990 €
AÇIKLAMA EXPLANATION	32 MM GİRİŞ ÇIKIŞ 32 MM INPUT OUT	50 MM GİRİŞ ÇIKIŞ 50 MM INPUT OUT	63 MM GİRİŞ ÇIKIŞ 63 MM INPUT OUT	75 MM GİRİŞ ÇIKIŞ 75 MM INPUT OUT	90 MM GİRİŞ ÇIKIŞ 90 MM INPUT OUT	110 MM GİRİŞ ÇIKIŞ 110 MM INPUT OUT
ÖZELLİKLER FEATURES	1/2" PVDF VENTURİ VE BYPASS VANALI KONTROL 1/2" PVDF VENTURI AND BYPASS VALVE CONTROL	3/4" PVDF VENTURİ VE BYPASS VANALI KONTROL 3/4" PVDF VENTURI AND BYPASS VALVE CONTROL	1" PVDF VENTURİ VE BYPASS VANALI KONTROL 1" PVDF VENTURI AND BYPASS VALVE CONTROL	1" PVDF VENTURİ BYPASS VANALI KONTROL 1" PVDF VENTURI BYPASS VALVE CONTROL	1 1/2" PVDF VENTURİ BYPASS VANALI KONTROL 1 1/2" PVDF VENTURI BYPASS VALVE CONTROL	2" PVDF VENTURİ BYPASS VANALI KONTROL 2" PVDF VENTURI BYPASS VALVE CONTROL

HAVA HAZIRLIK ÜNİTELERİ
AIR PREPARATION UNITS





MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	OK5	OK10	HK100
FİYAT / PRICE	1.500 €	2.100 €	2.100 €
AÇIKLAMA EXPLANATION	5 LT/DAK OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ 5 LT/MIN OXYGEN CONCENTRATOR	10 LT/DAK OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ 10 LT/MIN OXYGEN CONCENTRATOR	100 LT/DAK YAĞSIZ KURU HAVA KOMPRESÖRÜ 100 LT/MIN OIL-FREE DRY AIR COMPRESSOR
ÖZELLİKLER FEATURES	KİMYASAL PSA YÖNTEMİ İLE OKSİJEN ÜRETİMİ ZEOLİT ÇİFT TÜP BAKIM AVANTAJI SAYESİNDE TÜPLERDEKİ KİMYASLLAR DEĞİŞEBİLİR VE SİSTEM İLK GÜNKÜ VERİMİ İLE KULLANILABİLİR. OXYGEN PRODUCTION BY CHEMICAL PSA METHOD. THANKS TO ZEOLITE DOUBLE TUBE MAINTENANCE ADVANTAGE IN TUBES CHEMICALS CAN CHANGE AND THE SYSTEM CAN BE USED WITH THE EFFICIENCY AS THE FIRST DAY.		

OZON İMHA MODÜLLER
OZONE DISTRUCT MODULES







MARKA / BRAND	DOZON		
MODEL / MODEL	AC1	AC2	AC3
FİYAT / PRICE	100 €	180 €	950 €
AÇIKLAMA EXPLANATION	1 m³/h ozon imha modülü 30 CM BOY 2" ÇAP 1 m³/h ozone destruction module 30 CM LENGTH 2" DIAMETER.	2 m³/h ozon imha modülü 60 CM BOY 2" ÇAP 2 m³/h ozone destruction module 60 CM LENGTH 2" DIAMETER.	316 PASLANMAZ GÖVDELİ ELEKTRONİK KONTROLLÜ SU TUTUCULU ISIL VE KİMYASAL OZON İMHA MODÜLÜ 316 STAINLESS BODY ELECTRONIC CONTROLLED THERMAL AND CHEMICAL OZONE DISPOSAL MODULE WITH WATER STOPPING
ÖZELLİKLER FEATURES	• 63 MM PVC DEN MAMÜL AKTİF KARBON DOLGULU İMHA ÜNİTESİ SU TEMASINDAN ETKİLENMEZ. AYRICA SU TAHLİYESİ MEVCUTTUR. • DOZON MİNİ SET İLE KULLANIMI UYGUNDUR. • MADE OF 63 MM PVC FILLED ACTIVATED CARBON DISPOSAL UNIT IS NOT AFFECTED BY WATER CONTACT. ALSO AVAILABLE WATER DISCHARGE. • IT IS SUITABLE TO USE WITH DOZON MINI SET.		316 PASLANMAZ GÖVDELİ ELEKTRONİK KONTROLLÜ SU TUTUCULU ISIL VE KİMYASAL OZON İMHA MODÜLÜ. OLİMPİK HAVUZ VE ENDÜSTRİYEL OZON SİSTEMLERİNDE KULLANIMA UYGUNDUR. 316 STAINLESS BODY ELECTRONICALLY CONTROLLED THERMAL AND CHEMICAL OZONE DISPOSAL MODULE WITH WATER TRAP. SUITABLE FOR USE IN OLYMPIC POOL AND INDUSTRIAL OZONE SYSTEMS.

SUTUTUCU MODÜLLER
WATERPROOF MODULES









MARKA / BRAND	DOZON			
MODEL / MODEL	25 ST	SJ100	SJ200	90 ST
FİYAT / PRICE	150 €	120 €	230 €	750 €
AÇIKLAMA EXPLANATION	ÇEKVALF KONTROLLÜ PVC SU TUTUCU ÜNİTE ÇEKVALF KONTROLLÜ PVC SU TUTUCU ÜNİTE	SİLİKA JEL KURUTUCU MODÜL POLİKARBON GÖVDE 8MM BAĞLANTI DOLDURULABİLİR. SILICA GEL DRYER MODULE POLYCARBON BODY 8MM CONNECTION REFILLABLE.		316 PASLANMAZ GÖVDELİ ELEKTRONİK KONTROLLÜ SU TUTUCU 316 STAINLESS BODY ELECTRONIC CONTROLLED WATER RETAINER
ÖZELLİKLER FEATURES	25 MM VİTON CONTALI TOPLU ÇEKVALF İLE OLASI SU DÖNÜŞLERİNİ JENERATÖRE ULAŞMADAN TAHLİYE ETMEK ÜZERE KULLANILIR. IT IS USED TO DISCHARGE POSSIBLE WATER RETURNS WITHOUT REACHING THE GENERATOR WITH 25 MM VITON SEALING BALL CHECK VALVE.	OZON JENERATÖRÜ HAVA GİRİŞİ NEM ALICI KARTUŞ MODÜL 100 ML SİLİKJEL İLE DOLDURULMUŞTUR. OZONE GENERATOR AIR INLET DESIGNED CARTRIDGE MODULE IS FILLED WITH 100 ML SILICELEL.	OZON JENERATÖRÜ HAVA GİRİŞİ NEM ALICI KARTUŞ MODÜL 200 ML SİLİKJEL İLE DOLDURULMUŞTUR. OZONE GENERATOR AIR INLET DESIGNED CARTRIDGE MODULE IS FILLED WITH 200 ML SILICELEL.	• 90 MM 316 PASLANMAZ GÖVDE • 316 PASLANMAZ SELENOİD BOŞALTMA VALFİ • 316 PASLANMAZ SEVİYE ELEKTROTLARI • ELEKTRONİK SIVI SEVİYE KONTROLÜ • 90 MM 316 STAINLESS BODY • 316 STAINLESS SOLENOID DRAIN VALVE • 316 STAINLESS LEVEL ELECTRODES • ELECTRONIC LIQUID LEVEL CONTROL

ATIK GAZ VENTİLLERİ
(OFFGASS VENT)









MARKA / BRAND	DOZON			
MODEL / MODEL	3/4NS	1/2P	3/4P	1P
FİYAT / PRICE	600 €	95 €	125 €	150 €
AÇIKLAMA EXPLANATION	3/4" İÇ DİŞLİ GİRİŞ 1/2"İÇ DİŞLİ ÇIKIŞ 316 PASLANMAZ 3/4" FEMALE INPUT 1/2" FEED OUTPUT 316 STAINLESS	1/2" DIŞ DİŞLİ PE MALZEME 1/2" FEMALE THREADED PE MATERIAL	3/4" DIŞ DİŞLİ PE MALZEME 3/4" FEMALE THREADED PE MATERIAL	1" DIŞ DİŞLİ 1/2"İÇ DİŞLİ PE MALZEME 1" FEMALE 1/2" FEMALE PE MATERIAL
ÖZELLİKLER FEATURES	REAKSİYON TANKI YADA DEGAZÖR ÜZERİNDE ATIK KALAN OZON GAZINI SUDAN AYIRARAK TAHLİYE EDEN ÜNİTEDİR. IT IS THE UNIT THAT SEPARES OZONE GAS FROM THE WATER AND DISCHARGES THE WASTE REMAINING ON THE REACTION TANK OR DEGASER.			

KATALOG FİYATLARINA KDV DAHİL DEĞİLDİR

SARF MALZEMELERİ
CONSUMABLES







MARKA / BRAND	DOZON						
MODEL / MODEL	6-8SH	6-8T	8-10T	10-12T	8PVDFR	6-8VC	8-10VC
FİYAT / PRICE	5 €	10 €	15 €	20 €	10 €	20 €	30 €
AÇIKLAMA EXPLANATION	8 MM SİLİKON HORTUM 8 MM SILICON HOSE	8 MM TEFLON HORTUM 8 MM TEFLON HOSE	10 MM TEFLON HORTUM 10 MM TEFLON HOSE	12 MM TEFLON HORTUM 12 MM TEFLON HOSE	8 MM PVDF REKOR 8 MM PVDF RECORD	8 MM ÇEKVALF PTFE 8 MM CHECK VALVE PTFE	10 MM ÇEKVALF PTFE 10 MM CHECK VALVE PTFE
ÖZELLİKLER FEATURES	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1 ad	1 ad	1 ad

KARIŞTIRICI POMPALAR
BOOSTER PUMPS



MARKA / BRAND	DOZON				
MODEL / MODEL	1HPAB	2HPAB	3HPAB	4HPWP	5,5HPWP
FİYAT / PRICE	450 €	550 €	675 €	800 €	1.000 €
KAPASİTE M³/H CAPACITY M³/H	14	26	32	78	90
ÖZELLİKLER FEATURES	ÖN FİLTRESİZ TRİFAZE OZONA DAYANIKLI SALMASTRA / THREE-PHASE OZONE RESISTANT SEAL WITHOUT PRE-FILTER				

KATALOG FİYATLARINA KDV DAHİL DEĞİLDİR

OZON ÖLÇÜM CİHAZLARI
OZONE MEASURING DEVICES


D03-A1


D03-A2



DO-AN-03



DO-SK-03


DO-LB-03

MARKA / BRAND	DOZON	
MODEL / MODEL	D03-A1	D03-A2
FİYAT / PRICE	2.500 €	450 €
KAPASİTE M³/H CAPACITY M³/H	HAVADA ÇÖZÜNMÜŞ OZON ÖLÇÜM CİHAZI SABİT	HAVADA ÇÖZÜNMÜŞ OZON ÖLÇÜM CİHAZI EL TİPİ
ÖZELLİKLER FEATURES	• OZON DEĞERLERİNİ ANLIK ÖLÇME, GÖSTERME • 0 İLE 10 PPM ÖLÇÜM ARALIĞI VE 0.01 PPM HASSASİYET • DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE FABRİKA KALİBRASYONLU SENSÖR ELEMANI • OZONE ÖZEL ELEKTROKİMYASAL SENSÖR TEKNOLOJİSİ • HMI DOKUNMATİK EKRAN • WIFI İLE İNTERNET AĞINA DAHİL OLABİLME, İNTERNET ÜZERİNDEN CİHAZA ERİŞEBİLME, KONTROL EDEBİLME VE KAYITLI VERİLERİN İZLENMESİ • KOROZYONA, HAVA KOŞULLARINA VE KİMYASALA DAYANIKLI SENSÖR MUHAFAZASI • DAHA İYİ ÖLÇÜM VE HÜCRE ÖMRÜ İÇİN SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜMÜ • 0°C İLE +50°C ÇALIŞMA SICAKLIĞI • ORTAMDA OZON SEVİYESİ 0.5 PPM VE ÜSTÜNDE İKEN HAREKET ALGILANMASI DURUMUNDA OZON JENERATÖRÜNÜ KAPATABİLME VE IŞIKLI ALARM VERME • INSTANT MEASUREMENT, DISPLAY AND RECORDING OF OZONE VALUES • 0 TO 10 PPM MEASUREMENT RANGE AND 0.01 PPM SENSITIVITY • REPLACEABLE AND FACTORY CALIBRATION SENSOR ELEMENT • OZONE SPECIAL ELECTROCHEMICAL SENSOR TECHNOLOGY • HMI TOUCH SCREEN • JOINING THE INTERNET NETWORK WITH WIFI, ACCESSING THE DEVICE OVER THE INTERNET, CONTROLLING AND MONITORING RECORDED DATA • CORROSION, WEATHER AND CHEMICAL RESISTANT SENSOR HOUSING • TEMPERATURE AND HUMIDITY MEASUREMENT FOR BETTER MEASUREMENT AND CELL LIFE • OPERATING TEMPERATURE 0°C TO +50°C • TURN OFF THE OZONE GENERATOR AND ILLUMINATE ALARM IF MOTION IS DETECTED WHILE THE OZONE LEVEL IS 0.5 PPM AND OVER IN THE ENVIRONMENT	• 2.8 "RENKLİ SIVI KRİSTAL EKRAN (LCD), 320 * 240 PİKSEL. • O3'ÜN KULLANICIYI YÜKSELTİLMİŞ SEVİYELER KONUSUNDA UYARMASI İÇİN KULLANICI TARAFINDAN AYARLANABİLEN ALARM EŞİĞİ • OFİSTE, İÇ MEKANLARDA VE DEZENFEKSİYON SONRASI OZON KALINTISININ TESPİTİNDE KULLANILABİLİR. • BÜYÜK 2000MAH KAPASİTELİ LİTYUM PİL. • DAHA DOĞRU GERÇEK ZAMANLI SONUÇLAR İÇİN ORTAM HAVASINI ÇEKMEK İÇİN YERLEŞİK FAN. • MİKRO USB ŞARJI DÜŞÜK PİL UYARISI. • MALZEME: ABS • RENK: SİYAH + TURUNCU • EKRAN BOYUTU: 2.8İN • O3 KONSANTRASYONU AQI: 0 ~ 0.100: İYİ 0.100 ~ 0.300: HAFİF 0.300 ~ 1.000: ORTA 1.000 ~ 4.999: CİDDİ • PİL: 1 * LİTYUM PİL, 2000MAH (DAHİL) • ÜRÜN BOYUTU: 164 * 74 * 26MM / 6.5 * 2.9 * 1.0İN • PAKET BOYUTU: 280 * 225 * 70 MM / 11.0 * 8.9 * 2.8İN • PAKET AĞIRLIĞI: 501G / 1.1LB • 2.8" COLOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD), 320*240 PIXEL. • USER ADJUSTABLE ALARM THRESHOLD FOR O3 TO ALARM USER OF RAISED LEVELS • IT CAN BE USED IN THE OFFICE, INDOORS AND FOR DETECTION OF OZONE RESIDUAL AFTER DISINFECTION. • LARGE 2000MAH CAPACITY LITHIUM BATTERY. • BUILT-IN FAN FOR AIR DRAWING FOR MORE ACCURATE REAL-TIME RESULTS. • MICRO USB CHARGING LOW BATTERY WARNING. • MATERIAL: ABS • COLOR: BLACK + ORANGE • SCREEN SIZE: 2.8IN • O3 CONCENTRATION AQI: 0 ~ 0.100: GOOD 0.100 ~ 0.300: LIGHT 0.300 ~ 1.000: MEDIUM 1.000 ~ 4.999: SERIOUS • BATTERY: 1 * LITHIUM BATTERY, 2000MAH (INCLUDED) • PRODUCT SIZE: 164 * 74 * 26MM / 6.5 * 2.9 * 1.0IN • PACK SIZE: 280 * 225 * 70MM / 11.0 * 8.9 * 2.8IN • PACKAGE WEIGHT: 501G / 1.1LB

MARKA / BRAND			
MODEL / MODEL	DO-AN-03	DO-SK-03	DO-LB-03
FİYAT / PRICE	3.900.€	3.900 €	250 €
KAPASİTE M³/H CAPACITY M³/H	SUDA ÇÖZÜNMÜŞ OZON ÖLÇÜM SİSTEMİ SABİT OZONE MEASUREMENT SYSTEM FIXED IN WATER	SUDA ÇÖZÜNMÜŞ OZON ÖLÇÜM SİSTEMİ SABİT OZONE MEASUREMENT SYSTEM FIXED IN WATER	SUDA ÇÖZÜNMÜŞ OZON ÖLÇÜM SİSTEMİ EL TİPİ WATER DISSOLVED OZONE MEASUREMENT SYSTEM HAND TYPE
ÖZELLİKLER FEATURES	• 50X75 PANEL ÜZERİNDE BAĞLANTI ELEMANLARI MONTE EDİLMİŞ HALDE • OMNİCON OZON • PİSLİK TUTUCU ÖN FİLTRE • ELEKTROT AKIŞ HÜCRESİ • GİRİŞ-ÇIKIŞ REKORLARI (6X8 MM) VE NUMUNE ALMA VANASİ • KALİBRASYON RAFI • 0-2 PPM-0-5 PPM İON SELEVTİVE OZON ELEKTRODU • OPSİYONEL 0-5 PPM VEYA 0-20 PPM ION SELECTIVE OZON ELEKTRODU TERCİHLERİ İLE • FASTENERS ASSEMBLED ON 50X75 PANEL • OMNICON OZONE • STRAINER PRE-FILTER • ELECTRODE FLOW CELL • INLET-OUTPUT COUNTERS (6X8 MM) AND SAMPLING VALVE • CALIBRATION RACK • 0-2 PPM-0-5 PPM ION SELEVTIVE OZONE ELECTRODE • WITH OPTIONAL 0-5 PPM OR 0-20 PPM ION SELECTIVE OZONE ELECTRODE PREFERENCES	• 50X75 PANEL ÜZERİNDE BAĞLANTI ELEMANLARI MONTE EDİLMİŞ HALDE • ELEKTROT AKIŞ HÜCRESİ • GİRİŞ-ÇIKIŞ REKORLARI (6X8 MM) VE NUMUNE ALMA VANASİ • KALİBRASYON RAFI • 0-2 PPM-0-5 PPM İON SELEVTİVE OZON ELEKTRODU • OPSİYONEL 0-5 PPM VEYA 0-20 PPM ION SELECTIVE OZON ELEKTRODU TERCİHLERİ İLE • FASTENERS ASSEMBLED ON 50X75 PANEL • ELECTRODE FLOW CELL • INLET-OUTPUT COUNTERS (6X8 MM) AND SAMPLING VALVE • CALIBRATION RACK • 0-2 PPM-0-5 PPM ION SELEVTIVE OZONE ELECTRODE • WITH OPTIONAL 0-5 PPM OR 0-20 PPM ION SELECTIVE OZONE ELECTRODE PREFERENCES	• LOVİBOND CHECKIT KARŞILAŞTIRICI, HEM MOBİL HEM DE STATİK SU ANALİZİ İÇİN UYGUN KOMPAKT, HAFİF BİR KOLORİMETRİK BİRİMDİR. KAPSAMLI, KULLANIMI KOLAY BİR ANALİZ SİSTEMİ İÇİN TEMEL OLUŞTURUR VE DAHA FAZLA TEST İÇİN DİĞER DİSKLER SATIN ALINABİLİR. • OZON DİSKİ İLE BİRLİKTE VERİLEN KONTROL KİTİ KARŞILAŞTIRICI 0 MGL - 1 MG/L • BİRLİKTE VERİLEN OZON DİSKİ 0 - 1 MG/L'DEN İTİBAREN AŞAĞIDAKİ ADIMLARLA 0 / 0.05 / 0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.55 / 0.55 / 0.6 / 0.65 / 0.65 / 0.65 / 0.65 / 0.65 / 0.65 / 0.65 / 0.65 / 0.65 / 0.65 / 0.65 / 0.65 / 0.7 / 0.75 / 0.8 / 0.9 / 1.0 • THE LOVİBOND CHECKIT COMPAZER IS A COMPACT, LIGHTWEIGHT COLORIMETRIC UNIT SUITABLE FOR BOTH MOBILE AND STATIC WATER ANALYSIS. THE FOUNDATION FOR A COMPREHENSIVE, EASY-TO-USE ANALYZE SYSTEM AND OTHER DRIVES AVAILABLE FOR FURTHER TESTING. • CONTROL KIT COMPARATOR SUPPLIED WITH OZONE DISC 0 MGL - 1 MG/L • SUPPLIED OZONE DISC FROM 0 - 1 MG/L IN FOLLOWING STEPS 0 / 0.05 / 0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0. 45 / 0.55 / 0.55 / 0.6 / 0.65/0.65/0.65/0.65/ 0.65/0.65/0.65/0.65/0.65 / 0.65/0.65/0.65/0.65 0.7 / 0.75 / 0.8 / 0.9 / 1.0

Referanslarımız
Our References

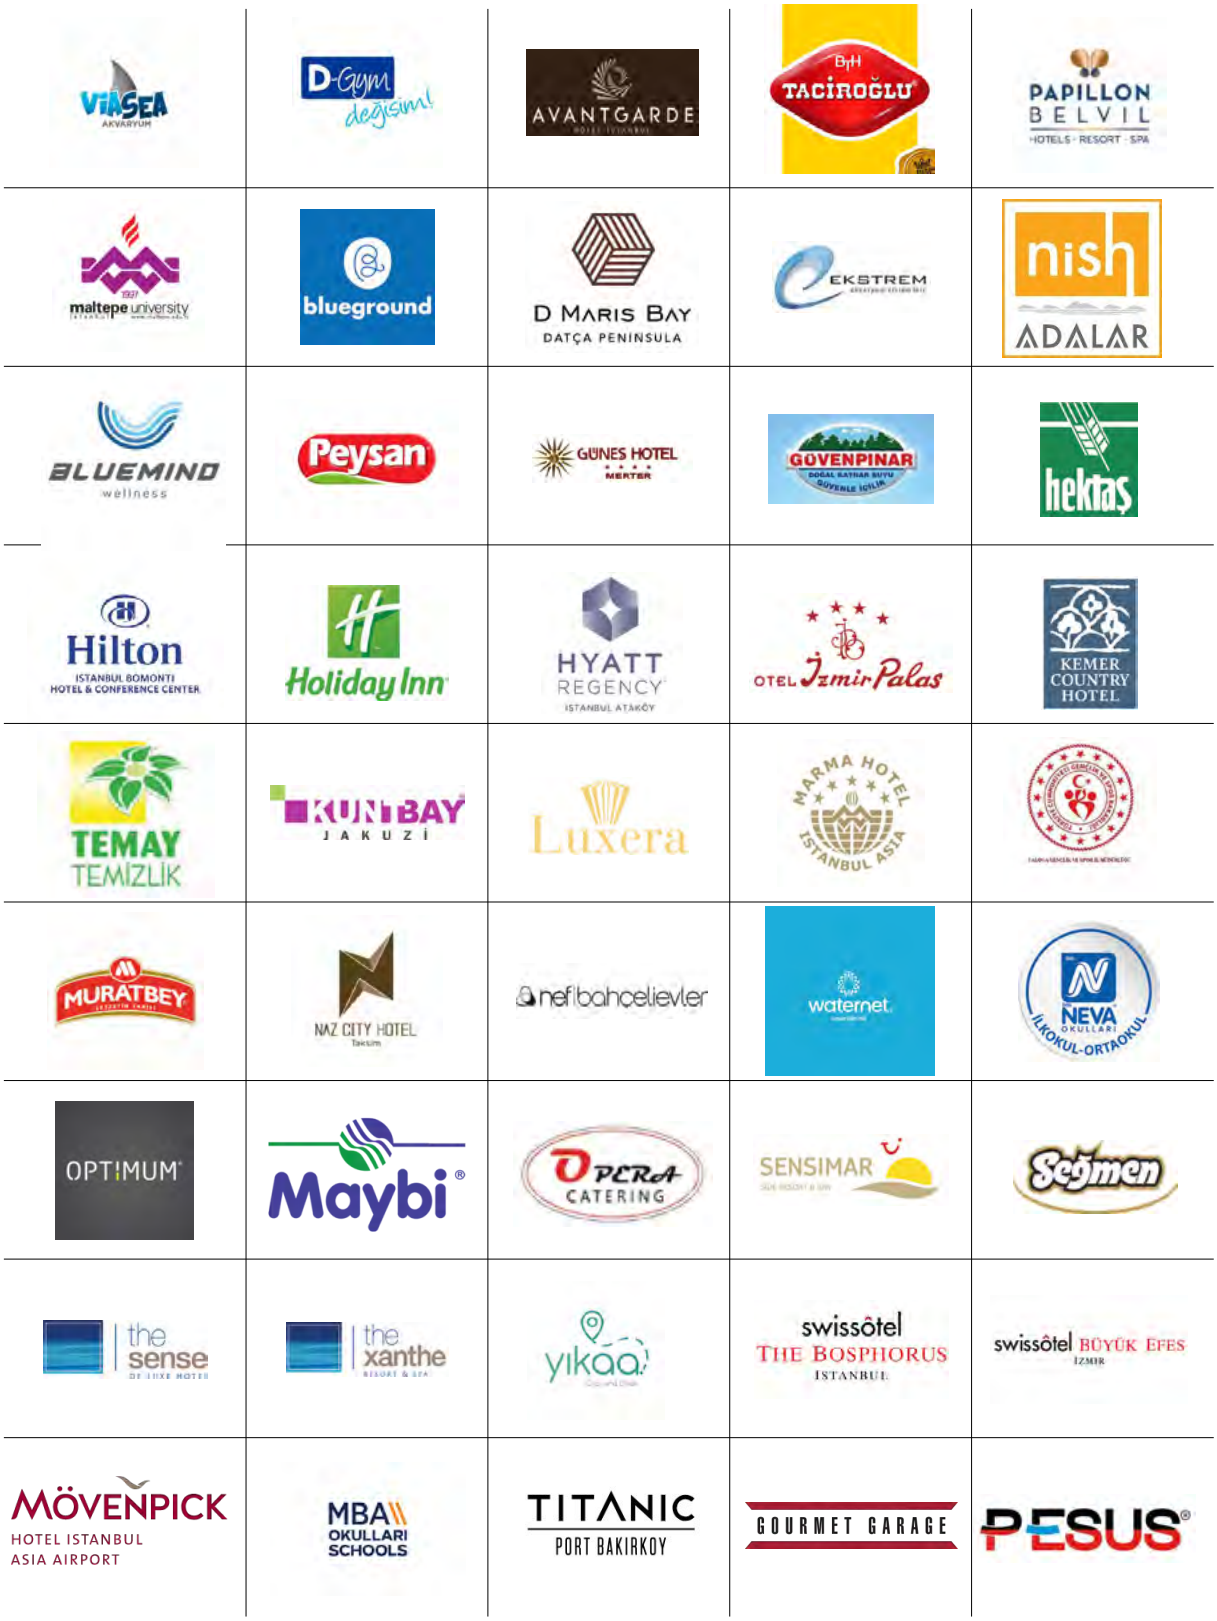

Referanslarımız
Our References



Belgelerimiz
Our documents











Belgelerimiz
Our documents












Baca Kokusu Giderimleri
Chimney Odor Removals

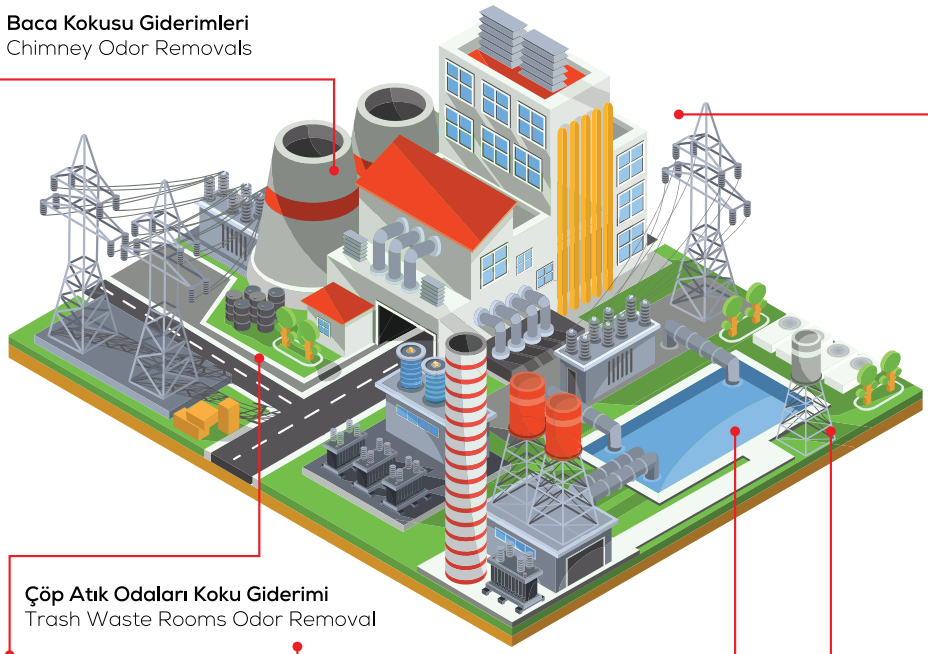

Çöp Atık Odaları Koku Giderimi
Trash Waste Rooms Odor Removal

Atık Su Proseslerinin Islahı
Reclamation of Wastewater Processes


Sebze Meyve Yıkama ve Hazırlama Prosesleri
Vegetable Fruit Washing and Preparation Processes

Et ve Et Ürünleri Üretim Prosesleri
Meat and Meat Products Production Processes

İçme ve Kullanma Suyu Dezenfeksiyonu
Drinking and Potable Water Disinfection

Soğuk Hava Depoları Ürün Raf Ömrü Uzatma
Cold Storage Product Shelf Life Extension

Ortam Havası Dezenfeksiyonu ve Koku Giderimi
Ambient Air Disinfection and Deodorization

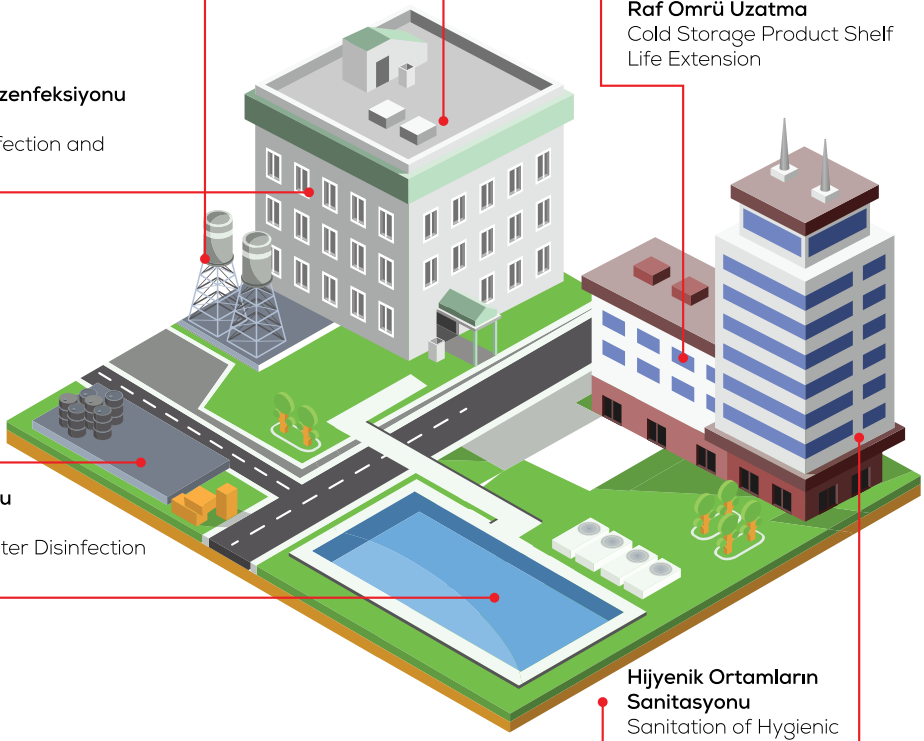

Yüzme Havuzu Suyu Dezenfeksiyonu
Swimming Pool Water Disinfection

Hijyenik Ortamların Sanitasyonu
Sanitation of Hygienic Environments

www.dizaynenerji.com.tr
www.dozon.com.tr

www.dozonmarket.com

PROFESYONEL OZON SİTEMLERİ
PROFESSIONAL OZONE SYSTEMS



DİZAYN ENERJİ İNŞAAT VE ELEKTRİK
MALZEMELERİ TESİSAT PAZARLAMA
SAN ve TİC LTD. ŞTİ.

Sultan Selim Mahallesi,
Bayraktar Caddesi, No.40/A
Kağıthane, İstanbul, TR

+90 (212) 211 65 62

dizaynenerji@gmail.com

www.**dizaynenerji**.com.tr

Turkey
Discover
the potential

www.guncelfikirlerajansi.com